



ES
€

2025

AUTHENTIC POWER



Soluciones electroportátiles | neumáticas

GARANTÍA

M7 ofrece una garantía de 2 años sobre sus máquinas neumáticas y eléctricas. Garantía de 3 años sobre los cuerpos de las herramientas de batería. Los arrancadores, cargadores y las baterías de las herramientas portátiles tienen una garantía de 1 año. Los consumibles no tienen garantía. Entran en garantía las máquinas que vienen con un defecto de fabricación o un defecto no visible. Una máquina averiada entra en garantía si ha sido usada en condiciones normales de trabajo, para lo que ha sido fabricada. La garantía no se aplicará sobre el deterioro normal del producto debido a una intensa utilización o sobre una rotura anormal de la herramienta.

HISTORIA DE LA MARCA

M7® es mucho más que un fabricante de herramientas neumáticas. En la actualidad, M7® ofrece una solución de marca a todos sus clientes y usuarios. Con una potente red internacional de expertos en herramientas eléctricas y neumáticas que cubre 68 países y décadas de experiencia en el sector de la industria, la marca M7®, creada en 2006, extrae su fuerza de su enfoque multidisciplinar. M7® trabaja sin parar en el desarrollo y la mejora de sus herramientas para seguir ofreciendo herramientas ergonómicas y potentes garantizando al mismo tiempo un seguimiento de calidad y un servicio excelente.



m7 POWER

| | |
|--|-------|
| Batería y cargador 18V 5Ah | 7 |
| Packs de herramientas de batería 18V 5Ah | 8-9 |
| Llaves de impacto de batería 18V 5Ah | 10-11 |
| Atornillador de percusión de batería 18V 5Ah | 12-13 |
| Atornillador de batería 10.8V 2Ah | 13 |
| Taladros de batería 18V 5Ah | 14 |
| Sierras sable de batería 18V 5Ah | 15 |
| Sierra de calar de batería 18V 5Ah | 16 |
| Sierra circular de batería 18V 5Ah | 16 |
| Herramienta multifunción de batería 18V 5Ah | 17 |
| Pistola de calor portátil 18V 5Ah | 17 |
| Remachadora de batería 18V 5Ah | 18 |
| Martillo perforador de batería 18V 5Ah | 18 |
| Amoladoras angular de batería 18V 5Ah | 19 |
| Lijadora orbital de batería 18V 5Ah | 20 |
| Pistola de engrase de batería 18V 5Ah | 21 |
| Foco de obra de batería 18V 5Ah | 21 |
| Pistola de limpieza de alta presión de batería 18V 5Ah | 22 |
| Aspirador de batería 18V 5Ah | 22 |
| Soplador de batería 18V 5Ah | 23 |
| Pulverizador dorsal de batería 18V 5Ah | 23 |
| Herramienta de batería de jardinería 4 en 1 18V 5Ah | 24 |
| Bordeadora de batería 18V 5Ah | 24 |
| Cortasetos de batería 18V 5Ah | 25 |
| Podadora eléctrica portátil 18V 5Ah | 25 |

m7 BOOST

| | |
|---------------------------------|-------|
| Mini arrancadores | 27 |
| Arrancadores | 28-29 |
| Cargadores de baterías | 30-31 |
| Comprobadores de baterías | 32 |

m7 AIR

| | |
|---|-------|
| Mini herramientas neumáticas | 34-35 |
| Llaves de impacto neumáticas | 36-39 |
| Carracas neumáticas | 40-41 |
| Amoladoras neumáticas | 42 |
| Amoladoras de precisión neumáticas | 43 |
| Amoladoras de ángulo neumáticas | 43 |
| Cortadoras neumáticas | 43 |
| Cortadoras, pulidoras neumáticas | 44 |
| Lijadoras de banda neumáticas | 45 |
| Atornilladores neumáticos | 45 |
| Taladradoras neumáticas | 46 |
| Remachadoras neumáticas | 47 |
| Limpia superficie con agujas neumáticas | 48 |
| Cizallas y sierras neumáticas | 48 |
| Martillos cinceladores neumáticos | 49 |
| Bombas de engrase neumáticas | 49 |
| Sopladoras neumáticas | 50 |

m7 AUTO

m7 GARAGE

| | |
|--|----|
| Mantenimiento | 57 |
| Lubricadores reguladores de filtro | 57 |
| Sistemas neumáticos | 58 |
| Enrolladores eléctricos | 59 |
| Extractores | 59 |
| Organización del taller | 60 |
| Llaves dinamométricas | 61 |

m7 ACCESORIOS

¡NOVEDAD!

M7 POWER



DC18DB50P2
279 € D 07



M7PACKV10
933 € D 09



M7PACKV11
1119 € D 09



M7PACKV12
1369 € D 09



DS203K
165 € D 13



DS203A
434 € D 13



DWL102
121 € D 21



DDWV104KIT
155 € D 22



DLB102
107 € D 23



DGS101
139 € D 23



DGM101
129 € D 24



DGM101SET
334 € D 24



DST101
158 € D 24



DHT101
85 € D 25



DCCS101
139 € D 25

M7 BOOST



STBAT3
287 € D 27



BC122407
114 € D 30



STG5
85 € D 31



STT3
126 € D 32



STT13
458 € D 32

STG10
168 € D
STG15
218 € D

M7 AIR



NEO104KIT
186 € B 34



NE271
118 € B 34



NE371
118 € B 34



QC113
125 € B 35



QA102A
86 € B 35

M7 AIR



QA602A
125 € B   35



QE102
153 € B   35



QE902
103 € B   35



NC6610G
301 € B   38



QB7215M
316 € B   43

M7 GARAGE



SV2260
98 € B   57



GTA201030
359 € B
GTA306135
369 € B
GTA417340
449 € B
GTA610100
1455 € B

  61



GDI406060
489 € B   61

GDI434340
555 € B



GBI406060
609 € B   61

GBI434340
675 € B

M7 ACCESORIOS



DGM901   62
65 € D



DGM902   62
39 € D



DGM903   62
79 € D



DGM904   62
54 € D



DDWV900F   62
17,50 € B



DDWV902   62
13,50 € B



DDWV903   62
2,50 € B



DDWV904   62
6 € B



QEHSS11325   63
50,40 € B



QEHSSC25   63
126,60 € B



DRH7516   63
64 € B



DJS901P   64
2,90 € B

DJS902P
4,20 € B



DGD202610P   64
48 € B

DGD202618P
48 € B

DGD202626P
48 € B



DGD200451P   64
128 € B

DGD210229P
105 € B



SC33C   64
53,10 € B

SC34C
56,30 € B



SY461M   64
13,60 € B



POWER



Motor sin carbono **BRUSHLESS**

- Elimina la fricción entre los carbones y el colector (no más chispas en la salida del motor).
- Reduce el calor producido y por lo tanto aumenta la vida del motor.
- Elimina la fricción para conservar la energía producida por el motor.
- Mayor duración de la batería.
- Menos piezas de desgaste.

EFICACIA ELECTROPORTÁTIL A SU SERVICIO

**18 V
5 Ah**



INDICADOR LED DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

CÉLULA DE BATERÍA LITIO-ION SANYO
 + Carga más rápida que una batería estándar.
 + Sin efecto de memoria
 + Mayor vida útil.
 + No hay pérdida de potencia.
 + Más ligera

CARGADOR INTELIGENTE

-  TEMPERATURA MUY ALTA O MUY BAJA
-  BATERÍA CARGANDO
-  BATERÍA O CARGADOR DEFECTUOSO
-  CARGA TERMINADA



CARGA RÁPIDA EN 50 MINUTOS

Una batería completamente descargada se recargará completamente en 50 minutos a una temperatura ambiente entre 0°C y 40°C.



DC1840A
CARGADOR INTELIGENTE
Compatible con la batería DB1850P

76€ D



18 V - 5Ah
DB1850P
BATERÍA

116€ D

¡NOVEDAD!

DC18DB50P2

279€ D



DC1840A + 2x DB1850P

LOS PACKS **m7**

5Ah / 18V

M7PACKV1

1/2" Y 3/4"

899€ D

PACK DE HERRAMIENTAS DE BATERÍA CON LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2" Y LLAVE DE IMPACTO 3/4"

- 1 llave de impacto compacta de 1 1/2" (DW401)
- 1 llave de impacto de 1 3/4" + 1 maletín + 2 baterías + 1 cargador (DW601A)



5Ah / 18V

M7PACKV2

1/2"

559€ D

PACK DE HERRAMIENTAS DE BATERÍA CON LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2" Y AMOLADORA ANGULAR

- 1 llave de impacto compacta de 1 1/2" + 1 maletín + 2 baterías + 1 cargador (DW401A)
- 1 amoladora angular (DG585)



5Ah / 18V

M7PACKV3

1/2" Y 3/4"

1009€ D

PACK DE HERRAMIENTAS DE BATERÍA CON LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2", LLAVE DE IMPACTO 3/4" Y AMOLADORA ANGULAR

- 1 llave de impacto compacta de 1 1/2" (DW401)
- 1 llave de impacto de 1 3/4" + 1 maletín + 2 baterías + 1 cargador (DW601A)
- 1 amoladora angular (DG585)



5Ah / 18V

M7PACKV4

1/2" Y 3/4"

978€ D

PACK DE HERRAMIENTAS DE BATERÍAS CON LLAVE DE IMPACTO 1/2", LLAVE DE IMPACTO 3/4"

- 1 llave de impacto de 1 1/2" + 1 maletín + 2 baterías + 1 cargador (DW18502A)
- 1 llave de impacto de 1 3/4" (DW601)



¡NOVEDAD!

5Ah / 18V
M7PACKV6

1/2"

781 € D

PACK DE HERRAMIENTAS DE BATERÍA CON LLAVE DE IMPACTO 1/2", TALADRO ATORNILLADOR Y AMOLADORA ANGULAR

- 1 llave de impacto de 1/2" + 1 maletín + 2 baterías + 1 cargador (DW18502A)
- 1 destornillador (DD101)
- 1 amoladora angular (DG585)



5Ah / 18V
M7PACKV10

1/2"

933 € D

PACK DE HERRAMIENTAS DE BATERÍA CON LLAVE DE IMPACTO 1/2", TALADRO ATORNILLADOR Y AMOLADORA ANGULAR

- 1 llave de impacto de 1/2" + 1 maletín (DW406K)
- 1 destornillador (DD101)
- 1 amoladora angular (DG501)
- 1 pack: 2 baterías + 1 cargador (DC18DB50P2)



¡NOVEDAD!

5Ah / 18V
M7PACKV11

1/2"

1119 € D

PACK DE HERRAMIENTAS DE BATERÍA CON LLAVE DE IMPACTO 1/2", TALADRO ATORNILLADOR, AMOLADORA ANGULAR Y PISTOLA DE ENGRASE

- 1 llave de impacto de 1/2" + 1 maletín (DW406K)
- 1 destornillador (DD101)
- 1 amoladora angular (DG501)
- 1 pistola de engrase + 1 maletín (DGG102K)
- 1 pack: 2 baterías + 1 cargador (DC18DB50P2)



¡NOVEDAD!

5Ah / 18V
M7PACKV12

1/2"

1369 € D

PACK DE HERRAMIENTAS DE BATERÍA

- 1 taladro de percusión de batería (DH101)
- 1 atornillador de percusión + 1 maletín (DS202K)
- 1 sierra sable (DRS101)
- 1 sierra circular (DCS101)
- 1 amoladora angular (DG501)
- 1 foco de obra (DFL101)
- 1 pack: 2 baterías + 1 cargador (DC18DB50P2)
- 1 batería (DB1850P)



1/2" M6-M16
813 Nm

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE BATERÍA

SPEED MODE 3 velocidades rotación en sentido horario

AUTO STOP 3 modos de parada automática para limitar el par de apriete.

ELECTRIC BRAKE Freno eléctrico Parada instantánea cuando se libera el gatillo.

Motor sin carbono BRUSHLESS



DW401 179 € D

Sin cargador ni batería.



DW401

DW401A 448 € D



+ DW401 + 2x DB1850P + DC1840A



1/2" M6-M16
900 Nm

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE BATERÍA

LOOSE STOP Función de parada inteligente* al soltar

SPEED MODE 4 velocidades rotación en sentido horario

ELECTRIC BRAKE Freno eléctrico Parada instantánea cuando se libera el gatillo.

Motor sin carbono BRUSHLESS



DW404K 138 € D

Sin cargador ni batería.



DW404

DW404A 407 € D



+ DW404 + 2x DB1850P + DC1840A

| | Potencia | Cuadrado conductor | Tamaño del perno | Par de apriete Máx. | Velocidad en vacío | Frecuencia de percusión | Autonomía de apriete | Autonomía de atornillado | Peso |
|--------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|------|
| | Ah - V | pulgadas | mm | Nm | R.P.M | Golpes/min | min | min | kg |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | N_0 | bpm | | | kg |
| DW401 | 5 Ah - 18 V | 1/2" | M6-M16 | 813 | 0-1100 / 0-1600 / 0-2200 | 0-1500 / 0-2500 / 0-3000 | 83 | 71 | 1.48 |
| DW404K | 5 Ah - 18 V | 1/2" | M6-M16 | 900 | 0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200 | 0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500 | 100 | 100 | 1.16 |

*Función de parada inteligente: una vez aflojado el perno/tuerca, la velocidad disminuye y la rotación se detiene después de aproximadamente un segundo, para evitar que se suelte.



LLAVE DE IMPACTO DE BATERÍA 18V 5AH

1/2" **M6-M24**
1220 Nm

¡CANTIDAD LIMITADA!

LLAVE DE IMPACTO DE BATERÍA

Freno eléctrico
Parada instantánea cuando se libera el gatillo.

LED

DW1840 **249€** **D**

Sin cargador ni batería.

DW18502A **518€** **D**

+ DW1840 + 2x DB1850P + DC1840A

1/2" **M10-M25**
1600 Nm

LLAVE DE IMPACTO DE BATERÍA

Función de parada inteligente*
al soltar

3 velocidades
rotación en sentido horario

Freno eléctrico
Parada instantánea cuando se libera el gatillo.

Motor sin carbono
BRUSHLESS

DW406K **279€** **D**

Sin cargador ni batería.

+ DW406

DW406A **548€** **D**

+ DW406 + 2x DB1850P + DC1840A

3/4" **M10-M27**
1900 Nm

LLAVE DE IMPACTO DE BATERÍA

Vibración reducida
La parte del motor conectada a la empuñadura por silent blocks antivibración.

3 velocidades
rotación en sentido horario

Freno eléctrico
Parada instantánea cuando se libera el gatillo.

Motor sin carbono
BRUSHLESS

DW601 **500€** **D**

Sin cargador ni batería.

DW601A **769€** **D**

+ DW601 + 2x DB1850P + DC1840A

| | Potencia Ah - V | Cuadrado conductor pulgadas | Tamaño del perno mm | Par de apriete Máx. Nm | Velocidad en vacío R.P.M | Frecuencia de percusión Golpes/min | Autonomía de apriete min | Autonomía de atornillado min | Peso kg |
|--------|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| DW1840 | 5 Ah - 18 V | 1/2" | M6-M24 | 1220 | 1900 | 2200 | 62 | 62 | 2.53 |
| DW406K | 5 Ah - 18 V | 1/2" | M10-M25 | 1600 | 0-1400 / 0-1900 / 0-2400 | 0-1800 / 0-2200 / 0-2800 | 57 | 57 | 2.00 |
| DW601 | 5 Ah - 18 V | 3/4" | M10-M27 | 1900 | 0-900 / 0-1000 / 0-1800 | 0-1800 / 0-2000 / 0-2200 | 46 | 44 | 3.37 |

1/4" M2-M12
203 Nm

ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN DE BATERÍA

LED
Cintas LED circulares en la punta para una mejor visibilidad del área de trabajo.

SPEED MODE
3 velocidades rotación en sentido horario

AUTO STOP
3 modos de parada automática para limitar el par de apriete.

ELECTRIC BRAKE
Freno eléctrico Parada instantánea cuando se libera el gatillo.

Motor sin carbono BRUSHLESS



DS201 139 € D

Sin cargador ni batería.



DS201

DS201A 408 € D



1/4" M5-M12
270 Nm

ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN DE BATERÍA

SCENES
4 funciones:
1. Para madera
2. Para 1 chapa fina de hierro
3. Para 1 chapa gruesa de hierro
4. Función de parada inteligente*.

LOOSE STOP
Función de parada inteligente* al soltar

Motor sin carbono BRUSHLESS



DS202K 171 € D

Sin cargador ni batería.



DS202

DS202A 440 € D



| | Potencia | Par máximo | Díametro mandril | Tamaño del perno | Frecuencia de percusión | Largo | Velocidad en vacío | Autonomía | Peso |
|--------|-------------|------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|------|
| | Ah - V | Nm | pulgadas | mm | Golpes/min | mm | R.P.M | minutos | kg |
| | | | | | bpm | | | | |
| DS201 | 5 Ah - 18 V | 203 | 1/4" | M2-M12 | 0 - 1200 0 - 2350 0 - 3300 | 147 | 0 - 1100 0 - 1900 0 - 2800 | 60 | 1.28 |
| DS202K | 5 Ah - 18 V | 270 | 1/4" | M5-M12 | 0 - 4000 | 110 | 0 - 3200 | 68 | 1.0 |

*Función de parada inteligente: una vez que se ha aflojado el tornillo, perno o tuerca, la velocidad disminuye y la rotación se detiene después de aproximadamente un segundo, para evitar que se suelte.

ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN DE BATERÍA 18V 5AH

¡NOVEDAD!

1/4" 1/2" M5-M12
270 Nm
583 Nm

ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN 1/4" /
LLAVE DE IMPACTO 1/2" DE BATERÍA

LED
Cintas LED circulares
en la punta para una mejor
visibilidad del área de
trabajo.

SPEED MODE
4 velocidades
rotación en sentido horario

SCENES
4 funciones:
1. Para madera
2. Para 1 chapa fina de hierro
3. Para 1 chapa gruesa de hierro
4. Función de parada inteligente*

LOOSE STOP
Función de parada
inteligente*.
al soltar

ELECTRIC BRAKE
Freno eléctrico
Parada instantánea
cuando se libera el gatillo.

Motor sin carbono
BRUSHLESS

2 en 1
mandril de 1/4" y cuadrado
conductor de 1/2"



DS203K 165 € D

Sin cargador ni batería.



DS203

DS203A 434 € D



+ DS203

+

2x DB1850P

+

DC1840A

| Potencia | Díametro mandril | Par máximo de desenroscado | Par de roscado | Cuadrado conductor | Par máximo de apriete | Par de atornillado | Tamaño del perno | Frecuencia de percusión | Largo | Velocidad en vacío | Peso | |
|----------|------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Ah - V | pulgadas | Nm | Nm | pulgadas | Nm | Nm | mm | golpes/min | mm | R.P.M | kg | |
| DS203K | 5 Ah - 18 V | 1/4" | 270 | 68 108 203 271 | 1/2" | 583 | 190 244 380 542 | M5 - M12 | 125 | 0-1400 0-1800 0-3500 0-4000 | 0-1200 0-1900 0-2500 0-3200 | 1.0 |

ATORNILLADOR DE BATERÍA 10.8V 2AH

2Ah
10.8/
12V



1/4" M4-M12
2Ah / 100 Nm

DS10202

191 € D

ATORNILLADOR DE BATERÍA

Carga rápida en 30min.
2 baterías suministradas para
optimizar el tiempo de trabajo.
1 cargador de batería.



2Ah DB1020
BATERÍA 10.8V/20V, 2AH
Compatible con DS10202

57 € D



DC10A
CARGADOR DE BATERÍA
Para batería DB1020

41 € D

| Potencia | Tamaño del mandril | Tamaño del perno | Par máximo | Velocidad en vacío | Frecuencia de percusión | Autonomía | Peso | |
|----------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------|-----------|------|-----|
| Ah - V | pulgadas | mm | Nm | R.P.M | Golpes/min | minutos | kg | |
| DS10202 | 2Ah - 10.8V | 1/4" | M4 - M12 | 100 | 0 - 2200 | 0 - 3000 | 103 | 1.0 |



90 Nm

TALADRO DE BATERÍA



Función de impulso ideal para perforar una superficie barnizada y reemplazar tornillos dañados.

23 + 1
posiciones de desembrague posición de perforación



2 velocidades



Mandril de metal, autoajustable y con autobloqueo.



Motor sin carbono
BRUSHLESS



Porta puntas y gancho de cinturón amovibles.
1 empuñadura lateral.

DD101 179€ D

Sin cargador ni batería.



DD101

DD101A 448€ D



+ DD101 + 2x DB1850P + DC1840A

90 Nm

TALADRO DE PERCUSIÓN DE BATERÍA

3 modos: atornillador / taladradora / taladradora de percusión.

DE PERCUSIÓN



Función de impulso ideal para perforar una superficie barnizada y reemplazar tornillos dañados.

24 + 1
posiciones de desembrague



2 velocidades



Mandril de metal, autoajustable y con autobloqueo.



Motor sin carbono
BRUSHLESS



Porta puntas y gancho de cinturón amovibles.
1 empuñadura lateral.

DH101 184€ D

Sin cargador ni batería.



DH101

DH101A 453€ D



+ DH101 + 2x DB1850P + DC1840A

| | Potencia | Capacidad de perforación | Díametro mandril | Frecuencia de percusión | Control de apriete | Par de apriete | Velocidad en vacío | Autonomía | Peso |
|-------|-------------|---------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|------|
| | Ah - V | mm | mm | Golpes/min | | Nm | R.P.M | minutos | kg |
| | | | | bpm | | | | | |
| DD101 | 5 Ah - 18 V | Madera : 60 Metal : 13 | 13 | - | 23+1 | 90 | 0 - 500 0 - 2000 | 51 | 1.37 |
| DH101 | 5 Ah - 18 V | Madera : 60 Metal : 13 | 13 | 0 - 6500 0 - 24000 | 25 | 90 | 0 - 450 0 - 1750 | 51 | 1.45 |



SIERRA SABLE DE BATERÍA

Sistema de accionamiento de engranajes cónicos.
 Cambio de cuchilla sin herramienta.
 Longitud e inclinación de la base ajustables.
 Gatillo de velocidad variable.
 Palanca selectora: corte recto / corte orbital.
 Esta sierra tiene la capacidad de una acción orbital para hacer que la cuchilla oscile ligeramente mientras corta para una máxima eficiencia de corte.



Freno eléctrico
 detiene la cuchilla al instante para más seguridad.



Motor sin carbono
BRUSHLESS

DRS101

239 €



Sin cargador ni batería.



DRS101

Consumible no entregado con las herramientas



SIERRA SABLE DE BATERÍA COMPACTA

Botón de bloqueo de seguridad.
 Cambio de cuchilla sin herramienta.



Freno eléctrico
 detiene la cuchilla al instante para más seguridad.



Motor sin carbono
BRUSHLESS

LOS EXTRAS :

- TRABAJO CON UNA SOLA MANO
- COMPACTO : 336 MM (excluyendo batería)
- LIGERO = 1.78KG

DRS102

179 €



Sin cargador ni batería.



DRS102

DRS102AB

448 €



BA80129



DRS102



2x DB1850P



DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas

| | Potencia | Capacidad de corte | Longitud de carrera | Oscilación /min | Largo | Autonomía | Peso |
|--------|-------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------|------|
| | Ah - V | mm | mm | S.P.M | mm | minutos | kg |
| | | | | | | | |
| DRS101 | 5 Ah - 18 V | Medera : 200 Metal : 20 | 29 | 3100 | 410 | 31 | 2.7 |
| DRS102 | 5 Ah - 18 V | Medera : 160 Metal : 16 | 25 | 3100 | 336 | 40 | 1.78 |



SIERRA DE CALAR DE BATERÍA

Variador de velocidad para un control preciso.
 Compatible con cuchillas en U o T (cuchillas no incluidas).
 Ajuste del ángulo del sistema de inclinación de la base para un corte biselado .
 (de 0 a 45 grados a la derecha o a la izquierda).
 4 posiciones de acción orbital para una versatilidad de corte en diferentes materiales.
 Ideal para aserrar madera, aluminio y acero.
 Almacenamiento de las cuchillas en la base de la sierra.

226 x 209 x 75 mm



Freno eléctrico
 detiene la cuchilla al instante
 para más seguridad.



Ángulo de corte
 hasta 45°

DJS101

167 €

D



DJS101

Sin cargador ni batería.

DJS101AB

436 €

D



BA80129



DJS101



2x DB1850P



DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas

| | Potencia | Capacidad de corte | Longitud de carrera | Oscilación/min | Largo | Autonomía | Peso |
|--------|-------------|--|---------------------|----------------|-------|-----------|------|
| | Ah - V | mm | mm | S.P.M | mm | minutos | kg |
| | | | | S.P.M | | | |
| DJS101 | 5 Ah - 18 V | Madera : 63.5 Aluminio : 9.53 Acero : 6.35 | 25.4 | 2200 | 226 | 62 | 2.7 |

SIERRA CIRCULAR DE BATERÍA

Sistema de inclinación de la base de aluminio resistente diseñado para ser ligero y duradero.
 Diseño ergonómico con empuñaduras flexibles para mayor comodidad y control.



Freno eléctrico
 detiene la cuchilla al instante
 para más seguridad.



185 MM



Motor sin carbono
BRUSHLESS



Ángulo de corte
 45° o 90°

DCS101

299 €

D



DCS101

Sin cargador ni batería.

DCS101AB

568 €

D



BA80129



DCS101



2x DB1850P



DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas

| | Potencia | Velocidad de rotación | Diámetro cuchilla | Tamaño Rosca | Capacidad de corte a 45° | Capacidad de corte a 90° | Capacidad de inclinación | Largo del recorrido | Largo | Autonomía | Peso |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------|-----------|------|
| | Ah - V | R.P.M | mm | mm | mm | mm | grados | mm | mm | minutos | kg |
| | | | | | 45° | 90° | | | | | |
| DCS101 | 5 Ah - 18 V | 4500 | 185 | 20 | 46 | 60.5 | 0 - 56 | 25.4 | 330 | 50 | 3.63 |

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN & PISTOLA DE CALOR DE BATERÍA 18V 5AH

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE BATERÍA

La herramienta multifunción ofrece una gran versatilidad, ya que puede utilizarse para :

- Aserrado, corte y recorte de madera, metal, plástico o pladur.
- Raspa la silicona, la junta de baldosas, la pintura o el adhesivo.
- Lijado de zonas difíciles, como esquinas y bordes.

Amortiguador antivibraciones para un trabajo más cómodo.

Cambio de cuchilla sin herramienta.

Ángulo de oscilación: 1,8° de izquierda y derecha.



6 velocidades



**Motor sin carbono
BRUSHLESS**



DOM101

207 €

D

Sin cargador ni batería.



DOM101

DOM101A1

402 €

D



VARIADOR DE VELOCIDAD



| | Potencia | Oscilación /min | Ángulo de oscilación | Largo (sin batería) | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones | Autonomía | Peso |
|--------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|------|
| | Ah - V | S.P.M | degrés | mm | dBA | m/s ² | minutos | kg |
| DOM101 | 5 Ah - 18 V | 11000/18000 | 1.8 | 320 | 80.6 | 1.9 | 81 | 1.04 |

PISTOLA DE CALOR PORTÁTIL

Alcanza la temperatura máxima en sólo 60 segundos.

Temperatura estable (evita el sobrecalentamiento).

El anillo de liberación rápida permite retirar los accesorios de la boquilla de forma segura.

Botón de seguridad, que impide la puesta en marcha accidental y garantiza la seguridad del usuario.

3 boquillas incluidas (boquilla reflectora, boquilla de ranura ancha y boquilla reductora).

Ideal para retraer materiales termoplásticos, doblar tubos, retirar pegatinas, etc.



DHG101

103 €

D

Sin cargador ni batería.



DHG101



incluidos

| | Potencia | Flujo de aire | Temperatura máxima | Largo | Autonomía | Peso |
|--------|-------------|---------------|--------------------|-------|-----------|------|
| | Ah - V | L / min | °C | mm | minutos | kg |
| DHG101 | 5 Ah - 18 V | 200 | 550 | 220 | 23 | 0.63 |



REMACHADORA DE BATERÍA

Equipado con una junta tórica para retener los remaches.
 Boquillas incluidas: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm.
 Apta para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable de 2,4 a 6,4 mm.
 Autonomía: 1 batería completamente cargada permite pausar aproximadamente 100 remaches.



**Motor sin carbono
BRUSHLESS**

| MATERIAL | | DIÁMETRO DEL REMACHE (ØMM) | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|
| REMACHE | MANDRIL | (2.5) | (3.0) | 4.0 | (5.0) | 6.4 | 8.0 |
| aluminio | aluminio | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 8.0 |
| aluminio | acero | | | | | | |
| acero | acero | | | | | | |
| acero inoxidable | acero | | | | | | |
| acero inoxidable | acero inoxidable | | | | | | |

DR102K

563 €

D

Sin cargador ni batería.



DR102

DR102A1

758 €

D



+ DR102 + DB1850P + DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas

| | Potencia | Capacidad | Tracción | Largo recorrido | Autonomía | Peso |
|--------|-------------|-----------|----------|-----------------|-----------|------|
| | Ah - V | mm | Nm | mm | minutos | kg |
| DR102K | 5 Ah - 18 V | 2,4 - 6,4 | 2000 | 27 | 75 | 0.63 |

MARTILLO PERFORADOR DE BATERÍA

3 modos: perforar, perforar por impacto y cincelar.
 Ideal para taladrar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal.
 Equipada con un mandril SDS plus - sistema automático.
 Parada automática de la rotación al soltar el gatillo.
 1 empuñadura lateral.



**Motor sin carbono
BRUSHLESS**

DRH101K

191 €

D

Sin cargador ni batería.



DRH101

DRH101A

460 €

D



+ DRH101 + 2x DB1850P + DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas

| | Potencia | Velocidad en vacío | Frecuencia de percusión | Fuerza de impacto | Capacidad de perforación | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones | Autonomía | Peso |
|---------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---|--------------|----------------------|--|------|
| | Ah - V | R.P.M | Golpes/min | joules | mm | dBA | m/s ² | minutos | kg |
| DRH101K | 5 Ah - 18 V | 1150 | 5100 | 2.6 | medera: 30 metal: 13 hormigón: 26 | 94.3 | 12.7 | perforar: 40 perforar por impacto: 19 | 2.4 |



AMOLADORA ANGULAR DE BATERÍA 18V 5AH

Ø 125 mm AMOLADORA ANGULAR DE BATERÍA

Cárter de protección orientable a mano.
Botón de bloqueo del eje para cambiar fácilmente el disco.
Empuñadura de 2 posiciones.
Botón de encendido/apagado con opción entre modo continuo o discontinuo.



DG585 115 € **D**

Sin cargador ni batería.



DG585

DG585502A 384 € **D**



+

DG585

+

2x DB1850P

+

DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas



Motor sin carbono
BRUSHLESS



6 velocidades



Seguridad hombre muerto



REGULADOR DE VELOCIDAD



Ø 125 mm AMOLADORA ANGULAR DE BATERÍA

Botón de bloqueo del eje para cambiar fácilmente el disco.
Botón de encendido/apagado con 1 posición ("hombre muerto").
Empuñadura de 3 posiciones.
Cárter de protección orientable a mano.

DG501 189 € **D**

Sin cargador ni batería.



DG501

DG501A 458 € **D**



+

DG501

+

2x DB1850P

+

DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas

| | Potencia | Diámetro disco | Tamaño Rosca | Potencia | Par de apriete Máx. | Largo | Autonomía | Peso |
|-------|-------------|----------------|--------------|----------|---------------------|-------|-----------|------|
| | Ah - V | mm | mm | W | R.P.M | mm | minutos | kg |
| | | | | | | | | |
| DG585 | 5 Ah - 18 V | 125 | M14 | 600 | 8000 | 285 | 43 | 1.46 |
| DG501 | 5 Ah - 18 V | 125 | M14 x P2.0 | 900 | 8000 | 320 | 36 | 1.48 |



Ø125mm / Ⓞ 3mm

LIJADORA ORBITAL DE BATERÍA

Disco abrasivo compatible: papel velcro 8 agujeros Ø125mm.
 Regulador de velocidad: 6 velocidades.
 Bolsa colectora de polvo.
 El variador de velocidad permite adaptar la velocidad al soporte y a la tarea a realizar.
 Función de arranque progresivo.
 Mango ergonómico para mayor comodidad y control.



REGULADOR DE VELOCIDAD



DOS501

139€

D



DOS501

Sin cargador ni batería.

DOS501AB

408€

D



BA80129

+

DOS501

+

2x DB1850P

+

DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas

| | Potencia | Diámetro disco | Par de apriete Máx. | Amplitud de recorrido | Largo | Autonomía | Peso |
|--------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------|-----------|------|
| | Ah - V | mm | R.P.M. | mm | mm | minutos | kg |
| | | | | | | | |
| DOS501 | 5 Ah - 18 V | 125 | 7000 - 11000 | 3.0 | 300 | 69 | 1.23 |

PISTOLA DE ENGRASE DE BATERÍA

Compatible con Lube-Shuttle de 400 g o cartuchos de grasa enroscables estándar "DIN1284".
 Válvula de seguridad integrada, evita daños en la máquina por sobrepresión.
 Pantalla LCD para visualizar el nivel de batería.
 Se suministra con una manguera de alta presión de 1 metro y una correa de 73 cm.



DGG102K

205€

D

Sin cargador ni batería.



DGG102

DGG102A1

400€

D



+

DGG102

+


DB1850 P

+

DC1840A

Consumible no entregado con las herramientas

| | Potencia | Largo (sin batería) | Presión | Flujo de grasa | Capacidad del cartucho | Autonomía | Peso |
|---------|-------------|---------------------|---------|----------------|------------------------|-----------|------|
| | Ah - V | mm | bar | ml / min | g | minutos | kg |
| | | | | | | | |
| DGG102K | 5 Ah - 18 V | 395 | 482 | 94,6 | 400 | 90 | 2.4 |

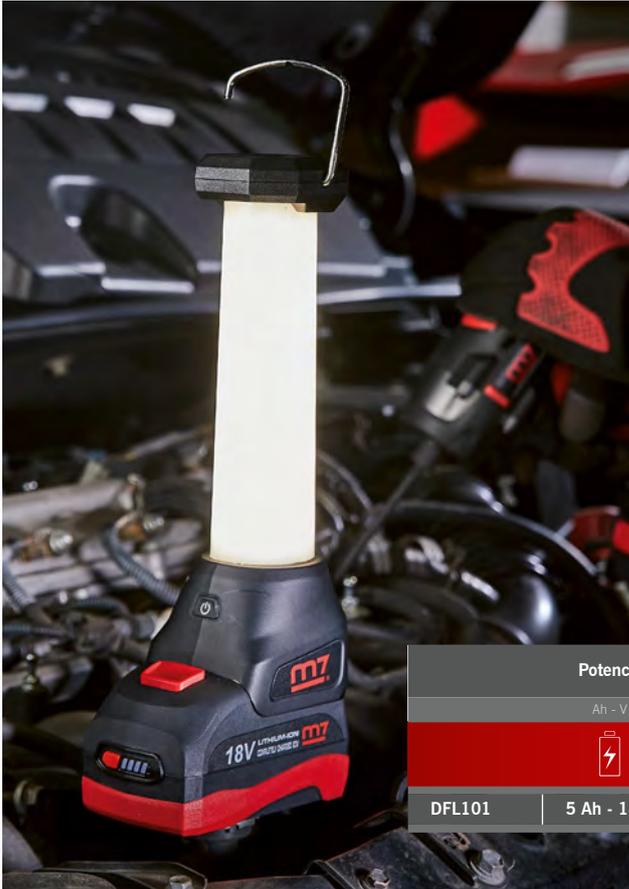



580 lm
FOCO DE OBRA DE BATERÍA
 Foco de obra 360° LED
 3 tipos de iluminación:
 • 180°: 450 lúmenes (18 horas)
 • 360° luz baja: 550 lúmenes (20 horas)
 • 360° potencia máxima: 850 lúmenes (10 horas)

DFL101 72€ D

Sin cargador ni batería.

DFL101

| Potencia | Dimensión (sin batería) | Luminosidad | Temperatura de color de la luz | Autonomía | Peso | |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------|------|
| Ah - V | mm | lm | °kelvin | horas | kg | |
| DFL101 | 5 Ah - 18 V | 75 x 270 x 80 | 450 / 550 / 850 | 3800 - 4000 | 10 - 20 | 0.44 |

¡NOVEDAD!
 DISPONIBLE EN FEBRERO



7000 lm
FOCO DE OBRA DE BATERÍA

DWL102 121€ D

Sin cargador ni batería.

DWL102

| Potencia | Dimensión (sin batería) | Luminosidad | Temperatura de color de la luz | Autonomía | Peso | |
|----------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Ah - V | mm | lm | °kelvin | horas | kg | |
| DWL102 | 5 Ah - 18 V | 180 x 145 x 440 | 2 000 / 7 000 | blanco / cálido | 7.5 / 2.5 | 2.85 |

PISTOLA DE LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN DE BATERÍA



La pistola utiliza una bomba de tres pistones con tecnología antivibración para una limpieza silenciosa y, sobre todo, a fondo.



Bomba metálica, sin posibilidad de fugas de agua o aceite.

Doble disparo, para que puedas seleccionar potencia baja o alta con un simple doble clic.

DPW101 122 € **D**

Sin cargador ni batería.



Accesorios incluidos:



1 boquilla multichorro 4 en 1 de alta precisión (chorro giratorio, chorro de 20°, chorro de 60°, chorro en lápiz de 0°).



1 boquilla de espuma para detergente



1 manguera de aspiración de 4 metros con filtro para que pueda extraer agua de cualquier lugar (cubo, bidón, piscina, estanque, masa de agua, etc.)



2 lanzas de 28,5 cm, para un total de 57 cm

| Batería compatible | Caudal de agua | Presión máxima | Largo | Largo de la manguera | Autonomía | Peso | |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|---|------|
| Ah - V | L / min | bar | mm | M | minutos | kg | |
| DPW101 | DB1850P (18 V, 5 Ah) | 2.8 | 25 | 876 | 4 | Alta velocidad: 88 Velocidad baja: 124 | 1.72 |

ASPIRADOR DE BATERÍA

Aspira eficazmente el polvo y los líquidos. Modo de chorro ideal para limpiar escombros de espacios reducidos. Desconexión automática cuando el agua alcanza la capacidad máxima para proteger el motor.


Incorpora un filtro HEPA muy eficaz contra el polvo y fácil de sustituir.

¡NOVEDAD!
DISPONIBLE EN ABRIL



Asa de transporte

Tubo telescópico de 3,2 metros.



4 ruedas giratorias

2 potencias :- baja potencia (100 W) con una potencia de aspiración de aproximadamente 9 kPa.- plena potencia (200 W) con una potencia de aspiración de unos 16 kPa.



DDWV104KIT 155 € **D**

Sin cargador ni batería.



| Batería compatible | Potencia de aspiración | Capacidad del depósito de líquido | Capacidad del depósito de polvo | Autonomía | Peso | |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|-----|
| V - Ah | kPa | L | L | minutos | kg | |
| DDWV104KIT | DB1850P (18 V, 5 Ah) | 9 / 16 | 8 | 10 | 20 / 35 | 4.1 |

¡NOVEDAD!

SOPLADOR DE BATERÍA

Adecuado para el cuidado del césped, limpieza de hojas, quitar el polvo y quitar la nieve.
Conducto de aire de 2 piezas con clip para facilitar el almacenamiento y la instalación.
Sistema de suspensión para almacenamiento vertical sin ocupar espacio.



Botón TURBO para el funcionamiento a plena potencia.

Gatillo progresivo con botón de bloqueo para un funcionamiento continuo.

Empuñadura ergonómica con cómodo agarre para trabajar sin esfuerzo.

DLB102

107 €

D

Sin cargador ni batería.




| Batería compatible | Velocidad del aire | Velocidad en vacío | 2ª velocidad | Caudal de aire | Dimensiones | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones | Autonomía | Peso | |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|---------|-----|
| V - Ah | km/h | rpm | rpm | m³/min | mm | dBA | m/s² | minutos | kg | |
| | | | | | | | | | | |
| DLB102 | DB1850P (18 V, 5 Ah) | 162 | 7 100 - 11 600 | 14 000 | 6.5 - 10.7 / 13 | 816 x 166 x 288 | 96 | 0.2 | 12 / 24 | 2.6 |

¡NOVEDAD!

PULVERIZADOR DORSAL DE BATERÍA

Herramienta a batería para una movilidad sin restricciones.
Depósito grande de 12 litros.
Modelo de espalda para un confort óptimo, incluso en sesiones largas.



DGS101

139 €

D

Sin cargador ni batería.



Accesorios incluidos:

- 1 lanza metálica telescópica (100 cm máx.)
- 1 lanza de plástico (58 cm)
- 5 boquillas:



boquilla única

boquillas bidireccionales delantera y trasera

boquilla de remolino

boquilla de 4 orificios

boquilla de 6 orificios

| Batería compatible | Caudal | Presión máxima | Capacidad del depósito | Longitud de la manguera | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones | Peso | |
|--------------------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------|-----|
| V - Ah | l/min | bar | L | cm | dBA | m/s² | kg | |
| | | | | | | | | |
| DGS101 | DB1850P (18 V, 5 Ah) | 1.2 | 4.0 / 5.0 | 12 | 124 | 84.6 | < 2.5 | 3.4 |

36 V

HERRAMIENTA DE BATERÍA DE JARDINERÍA 4 EN 1

Corte césped, recorte arbustos, ramas y setos con la misma herramienta. Funcionamiento a 36 V para una mayor autonomía y potencia. Equipada con una correa de sujeción para sostener la herramienta, aliviando la tensión de brazos y espalda.



¡NOVEDAD!

DISPONIBLE EN MARZO



DGM101

129 € D

Sin cargador ni batería.



DGM101SET

334 € D


Sin cargador ni batería.



| | Batería compatible | Velocidad en vacío | Peso |
|--------|----------------------------|--------------------|------|
| | V - Ah | rpm | kg |
| | | | |
| DGM101 | 2x DB1850P (2x 18 V, 5 Ah) | 7 400 | 2.92 |

BORDEADORA DE BATERÍA

Ideal para el mantenimiento de jardines, caminos y canchales. Gracias al sistema Tap and Go, basta con golpear el cabezal de corte contra el suelo para retirar el hilo. Herramienta a batería para una movilidad sin restricciones.

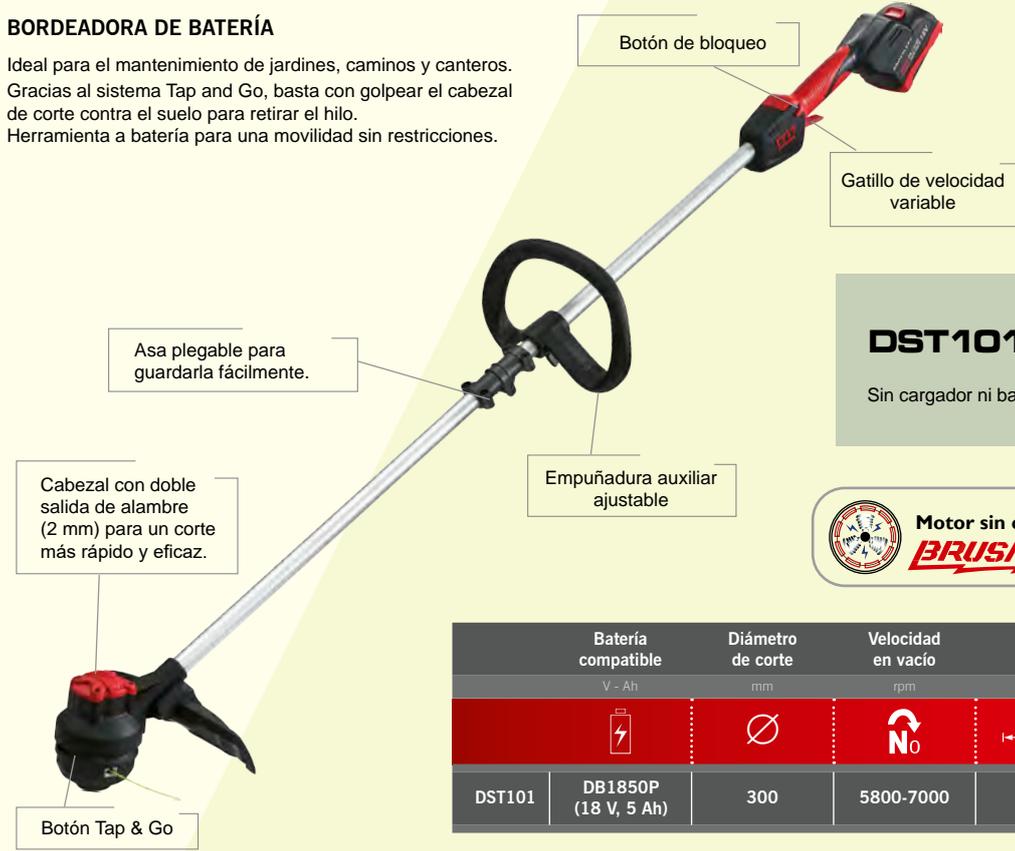

¡NOVEDAD!

DISPONIBLE EN MARZO

DST101

158 € D

Sin cargador ni batería.



| | Batería compatible | Diámetro de corte | Velocidad en vacío | Largo | Autonomie | Peso |
|--------|----------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|------|
| | V - Ah | mm | rpm | mm | minutos | kg |
| | | | | | | |
| DST101 | DB1850P (18 V, 5 Ah) | 300 | 5800-7000 | 876 | 36 | 2.59 |

CORTASETOS DE BATERÍA

Ideal para el mantenimiento de setos, arbustos y ramas finas.
Rotación de la empuñadura de 45° y 90°. Incluye un sistema de protección de la batería sistema de protección que automáticamente alimentación al motor para prolongar la duración de la batería.

Botón de desbloqueo rotación de la empuñadura.

Guarda de protección protector de seguridad.

Gatillo de seguridad de doble interruptor.

¡NOVEDAD!

DISPONIBLE EN ABRIL

DHT101

85€

D

Sin cargador ni batería.



| | Batería compatible | Velocidad de corte | Longitud de corte | Capacidad de corte - ø rama | Velocidad en vacío | Longitud de la hoja | Espaciado de los dientes | Peso |
|--------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|
| | V - Ah | S.P.M | mm | mm | rpm | mm | mm | kg |
| | | | | | | | | |
| DHT101 | DB1850P (18 V, 5 Ah) | 2 800 | 538 | 19 | 1 400 | 610 | 26 | 2.6 |

PODADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL

Ideal para cortar ramas y podar árboles. El sistema de lubricación automática de la cadena hace que el corte sea más suave y eficaz, y prolonga la vida útil de la herramienta.

Gatillo de seguridad de doble interruptor para evitar el arranque accidental.

Ajuste de la cadena SDS sin herramientas, para facilitar el tensado de la cadena y agilizar el mantenimiento y el ajuste.

Paso de cadena: 3/8" LP (9,5 mm)
Tipo de cadena: E43-FL-40E

El mango de goma reduce las vibraciones durante el uso

Indicador de aceite para comprobar el nivel de aceite sin desmontar.

¡NOVEDAD!

DISPONIBLE EN MARZO

DCCS101

139€

D

Sin cargador ni batería.



| | Batería compatible | Velocidad de la cadena | Longitud de la guía | Longitud de corte | Dimensiones | Capacidad del depósito de aceite | Nivel sonoro | Autonomía | Peso |
|---------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----------|------|
| | V - Ah | m/s | mm | mm | mm | ml | dBA | minutos | kg |
| | | | | | | | | | |
| DCCS101 | DB1850P (18 V, 5 Ah) | 9.3 | 254 | 200 | 451 x 255 x 198 | 120 | 98 | 16 | 2.7 |



BOOST



m7
12 V
START BOOSTER
🚗 🚙 🚚 🚛
3100 A
PEAK AMPS
1200 A
CHARGING AMPS
573100

12V
ST450

162 € B

MINI ARRANCADOR MULTIFUNCIONAL

3 en 1



Booster de arranque



Foco LED



Estación de carga

Pinzas de cocodrilos que permiten el arranque de vehículos (coche, moto, pequeñas barcas, etc.). Hasta 30 arranques por carga, esto depende del estado de la batería y del motor del vehículo.

Pinzas de arranque inteligentes: protección tensión baja, protección polaridad invertida, protección cortocircuito, protección carga invertida, interrupción automática de la alimentación.

Recargable por sector o con el encendedor de coche.

Función Powerbank: permite cargar todos sus aparatos digitales (smartphone, ordenador portátil, tablet, cámaras, etc.)



Funda de protección.



2x USB-A
1x USB-C

Lámpara LED 3 modos: continuo, parpadeante y emergencia.

Indicador de carga con pantalla LCD.



12V
STBAT3

287 € D

BOOSTER DE ARRANQUE Y COMPRESOR

5 en 1



Booster de arranque



Voltímetro



Compresor



Foco LED



Estación de carga

¡NOVEDAD!

PA 2500 A
CA 1500 A

Preselección de presión.

Compresor botón start-stop.

Luz
300 lúmenes



Puerto de conexión para abrazaderas.

Salida del compresor.

2x USB-A
1x USB-C



Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 50°C
Puerto de entrada/salida USB C: 5 ~ 20V / 3A PD 60W
2x puerto de salida USB A: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A

| | Capacidad de la batería | Capacidad de la batería | Tensión de alimentación | Amperaje de arranque (CA) | Amperaje de punta (PA) | Rango de presión | Longitud cables | Tiempo de carga | Luminosidad | Dimensiones | Peso |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------|
| | mAh | Wh | V | A | A | bar | cm | horas | lúmenes | mm | kg |
| ST450 | 18 000 | 66.6 | 12 | 450 | 900 | - | - | 3 ~ 5 | - | 191x83x34 | 1.3 |
| STBAT3 | 6 166 | 74 | 12 | 1500 | 2500 | 0.7 - 10.3 | 50 | ± 1.5 | 300 | 251x138x65 | 1.36 |



Longitud cables de arranque **40 cm**

12V - 25Ah
ST3100

426 € D

Longitud cables de arranque **114 cm**

12V - 25Ah
ST3100L

448 € D

ARRANCADOR

Diseñado para las intervenciones y las reparaciones profesionales. Batería AGM, de plomo puro, con muy buenas prestaciones. LEDs de colores que indican el nivel de carga del arrancador. Protección contra los picos de tensión. Fusible de seguridad integrado. Pinzas de latón aisladas, curvadas, duraderas y resistentes. Carcasa de ABS, ligera y resistente a los golpes.

- 1 cargador automático autorregulador (220 V) suministrado
- Número de baterías : 1
- Fusible en abrazadera positiva : 500A

12/24V - 2x25Ah

ST6200

929 € D

ARRANCADOR

Batería AGM, de plomo puro, con muy buenas prestaciones. Diseñado para las intervenciones y las reparaciones profesionales. Para el arranque de camiones, máquinas agrícolas, máquinas de obras públicas, que requieren una potencia de arranque muy elevada en caso de fallo de la batería. Voltímetro digital que indica el nivel de carga del arrancador. Protección contra los picos de tensión. Pinzas grandes aisladas, de latón, duraderas y resistentes. Carcasa de ABS, ligera y resistente a los golpes. Fusible de seguridad integrado. Interruptor 12 V / 24 V / OFF. Alarma de polaridad inversa.

- 1 cargador automático autorregulador (220 V) suministrado
- Número de baterías : 2
- Fusible en abrazadera positiva : 500A



ALARMA DE POLARIDAD INVERSA



VOLTÍMETRO DIGITAL

12/24V - 2x33Ah

ST6400

1429 € D

ARRANCADOR

Batería AGM, de plomo puro, con muy buenas prestaciones. Diseñado para las intervenciones y las reparaciones profesionales. Para el arranque de camiones, máquinas agrícolas, máquinas de obras públicas, que requieren una potencia de arranque muy elevada en caso de fallo de la batería. Voltímetro digital que indica el nivel de carga del arrancador. Protección contra los picos de tensión. Pinzas grandes aisladas, de latón, duraderas y resistentes. Carcasa de ABS, ligera y resistente a los golpes. Fusible de seguridad integrado. Interruptor 12 V / 24 V / OFF. Alarma de polaridad inversa.

- 1 cargador automático autorregulador suministrado
- Número de baterías : 2
- Fusible en abrazadera positiva : 500A



ALARMA DE POLARIDAD INVERSA



MANGO TELESCÓPICO



VOLTÍMETRO DIGITAL



RUEDAS

| | Voltaje (DC) | Longitud cables de arranque | Longitud de pinza | Sección del cable | Amperaje de arranque (CA) | Amperaje de punta (PA) | Dimensión | Peso |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| | V - Ah | cm | mm | mm ² | A | A | mm | kg |
| | | | | | | | | |
| ST3100 | 12V - 25Ah | 40 | 175 | 25 | 1200 | 3100 | 260 x 120 x 330 | 10.93 |
| ST3100L | 12V - 25Ah | 114 | 175 | 25 | 1200 | 3100 | 260 x 120 x 330 | 11.26 |
| ST6200 | 12/24V - 2x25Ah | 145 | 200 | 50 | 2400 / 1200 | 6200 / 3100 | 310 x 210 x 440 | 23.5 |
| ST6400 | 12/24V - 2x33Ah | 182 | 150 | 50 | 2540 / 1270 | 6400 / 3200 | 360 x 160 x 420 | 39 |

12V - 22Ah
ST950

449€ **D**

ARRANCADOR

Batería de plomo electrólito sólido (AGM), estanca, conforme con las normas de seguridad I.A.T.A.
El fusible de cortocircuito incorporado en la pinza roja protege la batería del arrancador y del vehículo.
Cables de arranque largos y flexibles.
Voltímetro digital rectangular, retro-iluminado, que permite ver los niveles de carga más fácilmente.
Pinza de latón aislada y cables de cobre de varios hilos.
Protección contra sobretensión.
Botón ON/OFF. Se puede colocar y utilizar en todas las posiciones.
Disyuntor térmico 20 A.
• Apertura de pinza: 30 mm
• Número de baterías : 1



¡CANTIDAD LIMITADA!



• Voltímetro digital retro-iluminado



SUPERCONDENSADORES
TECNOLOGÍA SIN BATERÍA

> ¡Se pueden arrancar varios vehículos sin recargar!
> Idóneo para asistencia en vehículos

12V
STC1800

1155€ **D**

ARRANCADOR DE TECNOLOGÍA DE SUPERCONDENSADORES

Conforme con las normas de seguridad I.A.T.A.
Pinzas de latón aisladas.
Cables de arranque flexibles, de cobre de varios hilos, 160cm de largo.
Señal de inversión de polaridad.
El fusible de cortocircuito incorporado en la pinza roja protege el supercondensador y el vehículo.

VENTAJAS DEL SUPERCONDENSADOR:

Una vez arrancado el vehículo, el arrancador se recarga automáticamente en unos segundos.
No tiene batería: elimina el tiempo de carga entre el arranque de dos vehículos así como el problema de las temperaturas bajas.
Fiable y resistente.
Ligero.



• Voltímetro digital retro-iluminado



| | Voltaje (DC) | Longitud cables de arranque | Longitud de pinza | Sección del cable | Amperaje de arranque (CA) | Amperaje de punta (PA) | Dimensión | Peso |
|---------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------|
| | V - Ah | cm | mm | mm ² | A | A | mm | kg |
| | | | | | | | | |
| ST950 | 12V - 22Ah | 93 | 170 | 25 | 950 | 2500 | 335 x 163 x 415 | 11.5 |
| STC1800 | 12V | 160 | 170 | 25 | 1800 | 9000 | 335 x 163 x 415 | 9.8 |



6/12V - 4A
BC1204

74 €

12V - 8A
BC1208

118 €

Li
Compatible litio

Pantalla gráfica digital retroiluminada.



Función de recuperación de carga.
Función de alimentación 13,8V - 5A.

CARGADOR DE BATERÍA

Cargador electrónico, digital, multi-fase de carga y mantenimiento.
Protección de inversión de polaridad y corto circuito.
Gancho abatible de fijación.
Diseño ergonómico.

COMPATIBLE CON

batería de plomo-ácido batería de litio



12/24V - 7A
BC122407

114 €

Li
Compatible litio

¡NOVEDAD!

CARGADOR DE BATERÍA

El cargador de baterías profesional de doble voltaje BC122407 es la herramienta definitiva para la carga y el mantenimiento de baterías.

El proceso de carga adaptable no sólo garantiza que las baterías estén completamente cargadas, sino que también prolonga su vida útil gracias a su modo de reacondicionamiento automático.

Trabaje en cualquier entorno gracias a la protección IP65.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Carga multietapa controlada por microprocesador



Modo de mantenimiento automático



Bajo consumo de energía



Alarga la vida de la batería



Protegido contra las chispas



Resistente al polvo y al agua



Cargador de coche

Modo de reacondicionamiento

Estado de carga

Modo de alimentación

Selección de modo

Voltaje



| | Voltaje (DC) | Tensión de alimentación | Frecuencia | Corriente | Pasos de carga y análisis | Capacidad de carga | Capacidad de mantenimiento | Grado de protección IP | Dimensiones | Peso |
|----------|--------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-------|
| | V - mAh | V | Hz | A | | Ah | Ah | | mm | Kg |
| | | | | | 1 2 3 | | | | | |
| BC1204 | 6 / 12 | 220 - 240 | 50 - 60 | 1 - 4 | 8 | 4 - 80 | 4 - 120 | IP65 | 190 x 80 x 50 | 0.75 |
| BC1208 | 12 | 220 - 240 | 50 - 60 | 2 - 8 | 9 | 5 - 160 | 5 - 250 | IP65 | 230 x 100 x 65 | 1 |
| BC122407 | 12 / 24 | 220 - 240 | 50 | 7.0 | 10 | 14 - 150 | 14 - 225 | IP65 | 205 x 88 x 51 | 0.748 |



12V - 5Ah
STG5

85 € D

12V - 10Ah
STG10

168 € D

12/24V - 15Ah
STG15

218 € D

Li
Compatible
litio

¡NOVEDAD!



CARGADOR DE BATERÍA

La STG15 es la herramienta de última generación para la carga, el soporte, el mantenimiento y el diagnóstico de baterías. Gracias a su microprocesador, le ayudará a restaurar su batería de forma rápida y sencilla. Su función de prueba también le permitirá realizar una prueba rápida de su batería o alternador.



Modo de mantenimiento automático



Bajo consumo de energía



Alarga la vida de la batería



Protegido contra las chispas



Prueba del alternador y la batería

COMPATIBLE CON

batería de plomo-ácido

batería de litio



1 2 3 4 5 6 7

Carga multietapa controlada por microprocesador



| | Voltaje (DC) | Tensión de alimentación | Frecuencia | Corriente | Pasos de carga y análisis | Capacidad de carga | Capacidad de mantenimiento | Grado de protección IP | Dimensiones | Peso |
|-------|--------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-------|
| | V - Ah | V | Hz | Ah | | Ah | Ah | | mm | Kg |
| | | | | | | | | | | |
| STG5 | 12 | 220 - 240 | 50/60 | 5 | 7 | 1.2 - 110 | 1.2 - 160 | IP65 | 123 x 123 x 46 | 0.564 |
| STG10 | 12 | 220 - 240 | 50/60 | 10 | 7 | 24 - 200 | 24 - 250 | IP65 | 185 x 185 x 68 | 1.3 |
| STG15 | 12/24 | 220 - 240 | 50 | 15 / 7.5 | 7 | 24 - 300 | 24 - 500 | IP20 | 190 x 190 x 75 | 1.5 |



12V
STT3

126 € D

3 Li
Compatible litio

COMPROBADOR DE BATERÍA AVANZADO

El Comprobador de baterías avanzado STT3 es capaz de diagnosticar problemas con el sistema eléctrico de un vehículo analizando cada componente. Pruebe la batería, el alternador, el motor de arranque con precisión y fiabilidad en segundos.



Test de batería



Test del alternador



Test de arranque

COMPATIBLE CON

batería de plomo-ácido

batería de litio



LCD retroiluminada

¡NOVEDAD!

Informe de la prueba mediante código QR para la visualización de los resultados en el móvil.



12/24V
STT13

458 € D

3 Li
Compatible litio

COMPROBADOR DE BATERÍAS CON IMPRESORA

El comprobador de baterías avanzado STT13 es capaz de diagnosticar problemas con el sistema eléctrico de un vehículo analizando cada componente. Pruebe la batería, el alternador, el motor de arranque y la masa con precisión y fiabilidad en segundos.



Test de batería



Test del alternador



Test de arranque



Test de masa

COMPATIBLE CON

batería de plomo-ácido

batería de litio



¡NOVEDAD!



Imprima los resultados y escanee el código QR para compartir los informes de prueba.

Impresora integrada.

Pantalla LCD a color.


Panel táctil sensible

Tarjeta SD incluida.

| Capacidad de la batería | Capacidad de la batería | Tensión de alimentación | Amperaje de arranque (CA) | Amperaje de punta (PA) | Rango de presión | Longitud cables | Tiempo de carga | Luminosidad | Dimensiones | Peso |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| mAh | Wh | V | A | A | bar | cm | horas | lúmenes | mm | kg |
| | | | ⚡ | | | | | kg | | |
| STT3 | | | 0 - 50 | | | 80 X 80 X 22 | | | | 0.2 |
| STT13 | | | - | | | 101 x 240 x 38 | | | | 0.693 |

m7 AIR



| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>Pin Less</p> |  <p>Rocking dog</p> |  <p>Twin Dog</p> |  <p>Twin Hammer</p> |
|  <p>New Twin Hammer</p> |  <p>Pin Clutch</p> |  <p>Jumbo Hammer</p> | |

-  Modelo silencioso
-  Producto ligero
-  Producto ligero (Magnesio)

COFRE 5 EN 1



★★★ NEO405KIT 419€ **B**

COFRE DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - 5 PIEZAS

Enganche con sistema de bloqueo, para un cambio rápido



4,30 kg

81 Nm
NE9004
CARRACA NEUMÁTICA 1/2"

2500 R.P.M
QE2132
TALADRADORA RECTA Ø 10 MM (3/8")

14000 R.P.M
QA9620
AMOLADORA ANGULAR 90° Ø 6 & 3 MM

14000 R.P.M
QB9903
CORTADORA / AMOLADORA ANGULAR Ø 75 MM

20000 R.P.M
QA9120
AMOLADORA RECTA CON PINZA Ø 6 & 3 MM

| | Par Máximo | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|--------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|-----------------|--------------|----------------------|
| | Nm | R.P.M | L/min | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| NE9004 | 81 | 150 | 141 | 6.3 | 287 | - | 1.48 | 1/4" | 82 | 5.2 |
| QE2132 | - | 2500 | 141 | 6.3 | 248 | - | 1.1 | 1/4" | 82 | 1.5 |
| QA9120 | - | 20 000 | 141 | 6.3 | 202 | 0.5 | 0.73 | 1/4" | 82 | 3.5 |
| QB9903 | - | 14 000 | 141 | 6.3 | 211 | 0.5 | 0.9 | 1/4" | 82 | 3.5 |
| QA9620 | - | 14 000 | 141 | 6.3 | 208 | 0.5 | 0.9 | 1/4" | 82 | 3.5 |

Consumible no entregado con las herramientas

MINI

NOVEDAD
DISPONIBLE EN MARZO



1/4" 1/4" 3/8" 1/2" ★★★

40 Nm
NEO104KIT 186€ **B**

MINI CARRACA NEUMÁTICA CON CUADRADO INTERCAMBIABLES



1/4" ★★★

40 Nm
NE271 118€ **B**

MINI CARRACA NEUMÁTICA



3/8" ★★★

40 Nm
NE371 118€ **B**

MINI CARRACA NEUMÁTICA

| | Cuadrado conductor | Capacidad del Par | Par Máximo | Velocidad de rotación | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro |
|-----------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|
| | Pulgadas | Nm | Nm | R.P.M | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA |
| NEO104KIT | 1/4", 3/8", 1/2" | 5-30 | 40 | 400 | 6.3 | 159 | 0.48 | 1/4" | 3/8" | 81.5 |
| NE271 | 1/4" | 5-30 | 40 | 300 | 6.3 | 134 | 0.45 | 1/4" | 3/8" | 81.5 |
| NE371 | 1/4" | 5-30 | 40 | 300 | 6.3 | 134 | 0.45 | 1/4" | 3/8" | 81.5 |

MINI

NOVEDAD

DISPONIBLE EN MARZO



★★★
★★★
Ø 75 mm
QC113
MINI CORTADORA

125 € B

| Diámetro Disco | Velocidad de rotación | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------|------|-----------------|------------------|--------------|------|
| mm (Pulgadas) | R.P.M | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | |
| | | | | hp | | | | | |
| QC113 | 75 (3") | 18 000 | 6.3 | 129 | 0.3 | 0.53 | 1/4" | 3/8" | 81.5 |



★★★ 6 & 3 mm
★★★ **QA102A**
MINI AMOLADORA RECTA CON PINZA

86 € B



★★★ 6 & 3 mm
★★★ **QA602A**
MINI AMOLADORA ANGULAR 90°

125 € B

| Diámetro pinza | Velocidad de rotación | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------|------|-----------------|------------------|--------------|------|
| mm | R.P.M | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | |
| | | | | hp | | | | | |
| QA102A | 6 & 3 | 1 800 | 6.3 | 115 | 0.3 | 0.29 | 1/4" | 3/8" | 82 |
| QA602A | 6 & 3 | 1 800 | 6.3 | 126 | 0.3 | 0.43 | 1/4" | 3/8" | 81.5 |



★★★ 4500 RPM
★★★ **QE102**
MINI TALADRADORA ANGULAR
Mandril con llave.

153 € B



★★★ 5500 RPM
★★★ **QE902**
MINI TALADRADORA RECTA
Mandril con llave.

103 € B

| Diámetro Mandril | Velocidad de rotación | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------|------|-----------------|------------------|--------------|------|
| mm | R.P.M | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | |
| | | | | hp | | | | | |
| QE102 | 1-6 | 5 500 | 6.3 | 140 | 0.3 | 0.60 | 1/4" | 3/8" | 81.5 |
| QE902 | 1-6 | 5 500 | 6.3 | 158 | 0.3 | 0.48 | 1/4" | 3/8" | 81.5 |



M10
3/8"

102 Nm
NC3410

120€ **B**

LLAVE DE IMPACTO MARIPOSA

M13
3/8"

474 Nm
NC3210

248€ **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA

M16
1/2"

542 Nm
NC498

271€ **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA

M16
1/2"

746 Nm
NC4232QA

244€ **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA

M16
1/2"

813 Nm
NC4130

222€ **B**

LLAVE DE IMPACTO

M16
1/2"

746 Nm
NC4232QA

244€ **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA

M16
1/2"

884 Nm
NC4670Q

204€ **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA Y COMPOSITE

IDEAL PARA LAS TUERCAS SITUADAS EN LOS ESPACIOS ESTRECHOS.

Inversor que se puede utilizar con una sola mano.

M16
1/2"

813 Nm
NC4130

222€ **B**

LLAVE DE IMPACTO

Baño en aceite

M16
1/2"

884 Nm
NC4670Q

204€ **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA Y COMPOSITE

| | Cuadrado conductor | Tamaño del perno | Capacidad del Par | Par Máximo | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|----------|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | Pulgadas | mm | Nm | Nm | R.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| NC3410 | 3/8" | M10 (17) | 7-68 | 102 | 10 000 | 71 | 6.3 | 159 | 0.8 | 1/4" | 3/8" | 92.1 | 3.6 |
| NC3210 | 3/8" | M13 (20) | 136-407 | 474 | 10 000 | 113 | 6.3 | 142 | 1.5 | 1/4" | 3/8" | 92.1 | 3.6 |
| NC498 | 1/2" | M16 (24) | 108-405 | 542 | 6500 | 119 | 6.3 | 88 | 1.37 | 1/4" | 3/8" | 85 | 2.0 |
| NC4232QA | 1/2" | M16 (24) | 136-542 | 746 | 10 000 | 113 | 6.3 | 120 | 1.38 | 1/4" | 3/8" | 83.0 | 3.7 |
| NC4130 | 1/2" | M16 (24) | 244-542 | 813 | 9 000 | 127 | 6.3 | 142 | 1.61 | 1/4" | 3/8" | 93.0 | 1.2 |
| NC4670Q | 1/2" | M16 (24) | 150-500 | 884 | 9 000 | 147 | 6.3 | 105 | 1.1 | 1/4" | 3/8" | 85 | 3.3 |



LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICAS

M16
1/2" **★★★**
Jumbo Hammer

900 Nm

NC4650 224 € **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA

EXISTE TAMBIÉN EN COFRE

NC4650MA

246 € **B**

PACK LLAVE DE IMPACTO CON MINI VASOS - 8 PIEZAS

- 1 llave de impacto 1/2" (NC4650)
- 6 mini vasos de impacto hexagonales: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 conector de roscado macho 1/4"

NC4650KIT 323 € **B**

COFRE LLAVE DE IMPACTO CON VASOS MÉTRICOS Y ACCESORIOS - 11 PIEZAS

- 1 llave de impacto 1/2" (NC4650)
- 7 vasos de impacto estándares hexagonales: 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 extensión 125 mm
- 1 aceitera 1/4"
- 1 conector de roscado macho 1/4"

3.91 kg

M19
1/2" **★★★**
Twin Hammer

1088 Nm

NC4299Q

139 € **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE

EXISTE TAMBIÉN EN COFRE

NC4299QMB

199 € **B**

COMPOSICIÓN DE LAS LLAVES DE IMPACTO CON JUEGO DE LLAVES DE VASO - 13 PIEZAS

- 1 llave de impacto 1/2" (NC4299Q)
- 1 caja de vasos de impacto de 6 puntos: 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm
- 1 conector de roscado macho 1/4"

M25
1/2" **★★★**
Twin Hammer

1356 Nm

NC4236A

337 € **B**

LLAVE DE IMPACTO

M25
1/2" **★★★** **Mg**
Twin Hammer

1627 Nm

NC4255QA

256 € **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE

7 paletas con muelle

NC4255QKIT 358 € **B**

COFRE LLAVE DE IMPACTO CON VASOS MÉTRICOS Y ACCESORIOS - 11 PIEZAS

- 1 llave de impacto 1/2" (NC4255QA)
- 7 vasos de impacto estándares hexagonales: 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 extensión 125 mm
- 1 aceitera 1/4"
- 1 conector de roscado macho 1/4"

4.26 kg

M25
1/2" **★★★**
Twin Hammer

1356 Nm

NC4236A

337 € **B**

LLAVE DE IMPACTO

| | Cuadrado conductor | Tamaño del perno | Capacidad del Par | Par Máximo | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|----------|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | Pulgadas | mm | Nm | Nm | R.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| NC4650 | 1/2" | M16 (24) | 244-542 | 900 | 9 000 | 123 | 6.3 | 104 | 1.4 | 1/4" | 3/8" | 95.0 | 2.4 |
| NC4299Q | 1/2" | M19 (30) | 204-680 | 1088 | 8 500 | 113 | 6.3 | 194 | 2.1 | 1/4" | 3/8" | 85 | 3.2 |
| NC4236A | 1/2" | M25 (36) | 271-949 | 1356 | 7 500 | 155 | 6.3 | 171 | 2.62 | 1/4" | 3/8" | 87.0 | 4.5 |
| NC4255QA | 1/2" | M25 (36) | 271-1085 | 1627 | 8 500 | 136 | 6.3 | 179 | 1.7 | 1/4" | 3/8" | 85 | 4.7 |



M25
3/4" **★★★★**
New Twin Hammer
1627 Nm
NC6236

382 € **B**
LLAVE DE IMPACTO

M25
3/4" **★★★** **Mg**
Twin Hammer
1762 Nm
NC6255Q

351 € **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE
7 paletas con muelle

EXISTE TAMBIÉN EN COFRE

NC6255QKIT 551 € **B**

COFRE LLAVE DE IMPACTO CON VASOS MÉTRICOS Y ACCESORIOS - 11 PIEZAS

- 1 llave de impacto 3/4" (NC6255Q)
- 7 vasos de impacto estándares hexagonales: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- 1 extensión 175 mm
- 1 aceitera 1/4"
- 1 conector de roscado macho 1/4"

7.49 kg

138mm

¡NOVEDAD!

M27
3/4" **★★★** **Mg**
Jumbo Hammer
1762 Nm
NC6610Q

301 € **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA

- un **36%** más pequeño
- un **46%** más ligero
- un **6%** más silencioso que otras llaves de impacto de 3/4" de la gama.

M27
3/4" **★★★★** **2034 Nm**
Twin Hammer
NC6218 878 € **B**
LLAVE DE IMPACTO

M30
3/4" **★★★** **Mg**
Twin Hammer
2034 Nm
NC6266

649 € **B**

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE
6 paletas con muelle



LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICAS

M33

1"

★ ★ 2441 Nm
Pin Less

NC8343_

LLAVE DE IMPACTO

NC8343
Versión corta - 381 mm

420€ B



NC83438
Versión larga - 590 mm

420€ B

M33

1"

★ ★ ★ NOVEDAD!
Twin Hammer

NC8332X_

LLAVE DE IMPACTO

NC8332X
Versión corta - 372.6 mm

1028€ B



NC8332X6
Versión larga - 525 mm

1044€ B

PALETAS CON MUELLE



Los muelles limitan el paso de las impurezas responsables del bloqueo de la rotación de las paletas del rotor.

- ▶▶ Rendimiento óptimo, incluso con presión baja.
- ▶▶ Consumo de aire reducido.
- ▶▶ Vida útil y rendimiento alargados.

CONSEJO:
PIENSE EN LUBRICAR SU
LLAVE DE IMPACTO DE FORMA
REGULAR O UTILIZAR UNA
ACEITERA M7



M35

1"

★ ★ ★ Mg
Twin Hammer

NC8266S_

LLAVE DE IMPACTO
COMPOSITE

NC8266S
Versión corta - 430 mm

964€ B



6 paletas con muelle

NC8266S6
Versión larga - 580 mm

1025€ B



M35

1"

★ ★ ★ Mg
Twin Hammer

3118 Nm

NC8266P

942€ B

LLAVE DE IMPACTO
COMPOSITE

6 paletas con muelle
Versión corta - 256 mm

| | Cuadrado conductor | Tamaño del perno | Capacidad del Par | Par Máximo | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|----------|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | Pulgadas | mm | Nm | Nm | R.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| NC6236 | 3/4" | M25 (36) | 271-1220 | 1627 | 7 500 | 155 | 6.3 | 171 | 2.68 | 1/4" | 1/2" | 87 | 4.5 |
| NC6610Q | 3/4" | M27 (41) | 203-1220 | 1762 | 7 000 | 144 | 6.3 | 138 | 1.8 | 1/4" | 3/8" | 85 | 3.1 |
| NC6266 | 3/4" | M25 (46) | 271-1760 | 2034 | 6 000 | 169 | 6.3 | 205 | 2.95 | 3/8" | 1/2" | 88 | 5.9 |
| NC6255Q | 3/4" | M25 (36) | 271-1491 | 1762 | 8 500 | 136 | 6.3 | 198 | 1.9 | 1/4" | 3/8" | 85 | 4.7 |
| NC6218 | 3/4" | M27 (41) | 271-1898 | 2034 | 6 000 | 182 | 6.3 | 320 | 5.7 | 1/2" | 1/2" | 106 | 3.3 |
| NC8343 | 1" | M33 (50) | 271-2170 | 2441 | 3 900 | 325 | 6.3 | 381 | 12.56 | 1/2" | 1/2" | 103 | 6.3 |
| NC83438 | 1" | M33 (50) | 271-2170 | 2441 | 3 900 | 325 | 6.3 | 590 | 13.9 | 1/2" | 1/2" | 103 | 6.3 |
| NC8332X | 1" | M33 (50) | 271-2710 | 3390 | 4000 | 226.5 | 6.3 | 372.6 | 9.4 | 1/2" | 3/8" | 103 | 8.2 |
| NC8332X6 | 1" | M33 (50) | 271-2710 | 3390 | 4000 | 226.5 | 6.3 | 525 | 10.6 | 1/2" | 3/8" | 103 | 8.2 |
| NC8266S | 1" | M35 (55) | 272-2448 | 3118 | 4500 | 212 | 6.3 | 430 | 6.0 | 1/2" | 1/2" | 92 | 6.1 |
| NC8266S6 | 1" | M35 (55) | 272-2448 | 3118 | 4500 | 212 | 6.3 | 580 | 7.2 | 1/2" | 1/2" | 92 | 6.1 |
| NC8266P | 1" | M35 (55) | 271-2710 | 3118 | 4500 | 254 | 6.3 | 256 | 5.90 | 1/2" | 1/2" | 92 | 6.1 |



1/4" **★★ 30 Nm**
NE2905 207 € **B**

CARRACA NEUMÁTICA 290 MM



1/4" **★★ 50 Nm**
NE261 118 € **B**

CARRACA NEUMÁTICA



3/8" **★★ 47.6 Nm**
NE3803 112 € **B**

CARRACA NEUMÁTICA



3/8" **★★ 50 Nm**
NE361 114 € **B**

CARRACA NEUMÁTICA



1/2" **★★ 68 Nm**
NE421 109 € **B**

CARRACA NEUMÁTICA



"No reaction":
parada automática
de la rotación

1/2" **★★ 68 Nm**
NE4901 190 € **B**

CARRACA NEUMÁTICA "NO REACTION"



botón de cierre automático

1/2" **★★ 81 Nm**
NE432MA 134 € **B**

CARRACA NEUMÁTICA



1/2" **★★ 109 Nm**
NE4808 132 € **B**

CARRACA NEUMÁTICA



1/2" **★★ 95 Nm**
NE4305 218 € **B**

¡CANTIDAD LIMITADA!

CARRACA NEUMÁTICA 390 MM



1/2" ★★ 135 Nm

NE483


152 € B

CARRACA NEUMÁTICA



Engranajes reforzados para un periodo de vida prolongado

Palanca con doble nivel de velocidad para un control óptimo, más rendimiento y más seguridad



EXISTE TAMBIÉN EN PACK

○ **NE483MA**

179 € B

CARRACA NEUMÁTICA CON VASOS - 8 PIEZAS

- 1 carraca neumática 1/2" (NE483)
- 6 vasos de impacto hexagonales 1/2": 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 conector roscado macho 1/4"



kg 1.86 kg



Vasos y accesorios con agujero para pasar una varilla roscada.

1/2" ○ ★★ 135 Nm

NE0413

351 € B

COFRE CON CARRACA NEUMÁTICA Y ACCESORIOS - 13 PIEZAS

- 1 carraca neumática 1/2" (NE461)
- 8 vasos de impacto hexagonales: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 extensión 75mm
- 2 adaptador 1/2" y 3/8"
- 1 conector roscado macho 1/4"



1/2" ★★ 204 Nm **NE4815A**

188 € B

CARRACA NEUMÁTICA



M14 1/2" ★★ 339 Nm **NE499**

390 € B

CARRACA NEUMÁTICA

| | Cuadrado conductor | Capacidad del Par | Par Máximo | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | Pulgadas | Nm | Nm | R.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | | | |
| NE2905 | 1/4" | 7-20 | 30 | 300 | 85 | 6.3 | 290 | 0.84 | 1/4" | 3/8" | 89 | 4.4 |
| NE261 | 1/4" | 13.5-47 | 50 | 230 | 130 | 6.3 | 160 | 0.5 | 1/4" | 3/8" | 88 | 3 |
| NE3803 | 3/8" | 6.8~20.4 | 47.6 | 300 | 102 | 6.3 | 220 | 0.63 | 1/4" | 3/8" | 92 | 3.2 |
| NE361 | 3/8" | 13.5-47 | 50 | 230 | 130 | 6.3 | 160 | 0.5 | 1/4" | 3/8" | 88 | 3 |
| NE421 | 1/2" | 13.5-47 | 68 | 160 | 113.28 | 6.3 | 265 | 1.04 | 1/4" | 3/8" | 92.8 | 4.6 |
| NE4901 | 1/2" | 13.5-54 | 68 | 1100 | 85 | 6.3 | 159 | 0.67 | 1/4" | 3/8" | 89 | 2.2 |
| NE432MA | 1/2" | 13.5-61 | 81 | 160 | 113.28 | 6.3 | 265 | 1.22 | 1/4" | 3/8" | 89.8 | 5.2 |
| NE4305 | 1/2" | 20-75 | 95 | 160 | 67.0 | 6.3 | 390 | 1.63 | 1/4" | 3/8" | 82 | 1.2 |
| NE4808 | 1/2" | 13.5-54 | 109 | 150 | 113 | 6.3 | 300 | 1.26 | 1/4" | 3/8" | 95 | 3.6 |
| NE483 | 1/2" | 13.5-61 | 135 | 250 | 141 | 6.3 | 277 | 1.28 | 1/4" | 3/8" | 85 | 2.5 |
| NE461 (NE0413) | 1/2" | 13.5-88 | 135 | 180 | 113 | 6.3 | 270 | 1.20 | 1/4" | 3/8" | 83 | 2.3 |
| NE4815A | 1/2" | 54.4-163 | 204 | 170 | 136 | 6.3 | 313 | 1.54 | 1/4" | 3/8" | 93 | 2.5 |
| NE499 | 1/2" | 68-203 | 339 | 7 500 | 69.4 | 6.3 | 340 | 1.83 | 1/4" | 3/8" | 93 | 9.9 |



★★★
QA141L 279€ B
AMOLADORA RECTA CON PINZA



★★★
QA163L 302€ B PARA USO INTENSIVO
AMOLADORA RECTA CON PINZA



★★★
QA111A 88€ B
AMOLADORA RECTA CON PINZA



★★★
QA311A 137€ B
AMOLADORA RECTA CON PINZA



★★★
QA211A 101€ B
AMOLADORA RECTA CON PINZA

EXISTE TAMBIÉN EN COFRE



★★★
QA313A 149€ B
AMOLADORA RECTA CON PINZA



★★★
QA315 166€ B
AMOLADORA RECTA CON PINZA

★★★
QA0215A 140€ B

COFRE CON AMOLADORA RECTA Y ACCESORIOS - 15 PIEZAS

- 1 amoladora (QA211A)
- 1 pinzas 3 mm (1/8") y 6 mm (1/4")
- 2 llaves planas de desmontaje
- 5 cabezas de pinza 3 mm (1/8"): W145, W153, W163, W170, W176
- 5 cabezas de pinza 6 mm (1/4"): W220, W187, A22, A12, A5
- 1 conector de roscado macho 1/4"

kg 1.30 kg



★★★
QA611A 121€ B
AMOLADORA ANGULAR 90°



QA688A 194€ B
AMOLADORA DE CABEZAL BASCULANTE
Regulador de potencia



| | Díámetro pinza | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|--------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm | R.P.M | L/min | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s² |
| | | | | | | hp | | | | | |
| QA141L | 6 | 24 000 | 396 | 6.3 | 170 | 0.4 | 0.6 | 1/4" | 3/8" | 75 | 2.5 |
| QA163L | 6 | 16 000 | 141 | 6.3 | 350 | 0.9 | 1.31 | 1/4" | 3/8" | 75 | 2.8 |
| QA111A | 6 & 3 | 25 000 | 283 | 6.3 | 155 | 0.3 | 0.38 | 1/4" | 3/8" | 81.5 | 1.8 |
| QA211A | 6 & 3 | 20 000 | 283 | 6.3 | 190 | 0.9 | 0.65 | 1/4" | 3/8" | 75.7 | 0.8 |
| QA311A | 6 & 3 | 25 000 | 283 | 6.3 | 190 | 0.3 | 0.48 | 1/4" | 3/8" | 81.5 | 1.8 |
| QA313A | 6 & 3 | 25 000 | 283 | 6.3 | 235 | 0.3 | 0.58 | 1/4" | 3/8" | 81.5 | 1.8 |
| QA315 | 6 & 3 | 25 000 | 283 | 6.3 | 280 | 0.3 | 0.63 | 1/4" | 3/8" | 81.5 | 1.8 |
| QA611A | 6 & 3 | 19 000 | 283 | 6.3 | 160 | 0.3 | 0.51 | 1/4" | 3/8" | 74.4 | 1.7 |
| QA688A | 6 & 3 | 20 000 | 283 | 6.3 | 178 | 0.3 | 0.65 | 1/4" | 3/8" | 80 | 1.1 |

AMOLADORAS DE PRECISIÓN NEUMÁTICAS

★★ QA412

212 € B

AMOLADORA DE PRECISIÓN CON PINZA



★★ QA421

196 € B

AMOLADORA DE PRECISIÓN CON PINZA



★★ QA432

159 € B

AMOLADORA DE PRECISIÓN CON PINZA



★★ QA511

118 € B

BOLI GRABADOR




| | Diámetro pinza | Velocidad de rotación | Frecuencia de percusión | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Largo del tubo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|-------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm | R.P.M | Golpes/min | L/min | bar | mm | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | | | |
| QA412 | 3 | 60 000 | - | 76 | 6.3 | 170 | 1 500 | 0.24 | 1/4" | 3/8" | 70 | 0.5 |
| QA421 | 3 | 60 000 | - | 76 | 6.3 | 150 | 1 500 | 0.22 | 1/4" | 3/8" | 70 | 0.5 |
| QA432 | 3 | 70 000 | - | 29 | 6.3 | 137 | 1 425 | 0.20 | 1/4" | 3/8" | 70 | 0.5 |
| QA511 | - | - | 13 000 | 29 | 6.3 | 140 | 1 420 | 0.23 | 1/4" | 3/8" | 78 | 0.6 |

AMOLADORAS DE ÁNGULO NEUMÁTICAS

Consumible no entregado con las herramientas

¡CANTIDAD LIMITADA!



★★ Ø125 mm
QB105

245 € B

AMOLADORA ANGULAR REGULADOR CIRCULAR



★★ Ø125 mm
QB125

234 € B

AMOLADORA ANGULAR COMPOSITE REGULADOR CON PALANCA



★★ Ø125 mm
QB135X

201 € B

AMOLADORA ANGULAR REGULADOR CON PALANCA



¡NOVEDAD!

Ø125 mm
QB7215M

316 € B

AMOLADORA ANGULAR REGULADOR CON PALANCA



| | Diámetro Disco | Ø agujero Disco | Tamaño Rosca | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|---------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm (Pulgadas) | mm | | R.P.M | L/min | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QB105 | 125 (5") | 22 | 3/8"-24 | 11 000 | 170 | 6.3 | 226 | 0.78 | 1.81 | 1/4" | 3/8" | 87.1 | 1.2 |
| QB125 | 125 (5") | 22 | 5/8"-11 | 11 000 | 170 | 6.3 | 230 | 0.8 | 1.78 | 1/4" | 3/8" | 87 | 1.2 |
| QB135X | 125 (5") | 22 | M14*P2.0 | 11 000 | 170 | 6.3 | 230 | 0.78 | 1.81 | 1/4" | 3/8" | 87.8 | 1.2 |
| QB7215M | 125 (5") | 22 | M14*P2.0 | 11 000 | 119 | 6.3 | 232 | 1.3 | 1.81 | 1/4" | 3/8" | 90 | 1.2 |

CORTADORAS NEUMÁTICAS



★★ Ø75mm

QC213

95,80 € B

CORTADORA



★★ Ø75 mm

QC253

136 € B

CORTADORA



| | Diámetro Disco | Tamaño Rosca | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|-------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm (Inch) | mm | R.P.M | L/min | bar | mm | HP | kg | Inch | Inch | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | | | |
| QC213 | 75 (3") | 10 | 20 000 | 283 | 6.3 | 200 | 0.9 | 0.86 | 1/4" | 3/8" | 80.2 | 10.8 |
| QC253 | 75 (3") | - | 24 000 | 113 | 6.3 | 203 | 0.6 | 0.8 | 1/4" | 3/8" | 91.0 | 1.2 |



★★ **Ø152 mm**
 ◎ 5 mm

QB45602

248 € **B**

LIJADORA ORBITAL
 ASPIRANTE



★★ **Ø152 mm**
 ◎ 5 mm

QB54602

195 € **B**

LIJADORA ORBITAL
 ASPIRANTE



★★ **Ø152 mm**
 ◎ 5 mm

QB47602

267 € **B**

LIJADORA ORBITAL
 ASPIRANTE CON CENTRAL
 Tubo de aspiración incluido.



★★★ **Ø100x110 mm**
 ◎ 2,5 mm

QB48111

201 € **B**

LIJADORA ORBITAL
 RECTANGULAR

¡CANTIDAD
 LIMITADA!



Consumible no entregado con las herramientas

| | Diámetro Disco | Número de agujeros | Amplitud de recorrido | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|---------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm (pulgadas) | - | mm | R.P.M | L/min | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | hp | | | | | |
| QB45602 | 152 (6") | 15 | 5 | 10 000 | 109 | 6.3 | 193 | 0.24 | 0.84 | 1/4" | 3/8" | 81.6 | 7.1 |
| QB54602 | 152 (6") | 6 | 5 | 10 000 | 85 | 6.3 | 210 | 0.24 | 0.78 | 1/4" | 3/8" | 81.6 | 7.1 |
| QB47602 | 152 (6") | 6 | 5 | 10 000 | 109 | 6.3 | 193 | 0.24 | 1.13 | 1/4" | 3/8" | 80.1 | 7.1 |
| QB48111 | 100x110 | - | - | 11 000 | 198 | 90 | 130 | 0.28 | 0.91 | 1/4" | - | 83 | 1.5 |



★★ **Ø76 mm**

QP113

175 € **B**

MINI LIJADORA
 EXCÉNTRICA



★★ **Ø76 mm**

QP123

183 € **B**

MINI PULIDORA



★ **Ø30 mm**
 ◎ 3 mm

QP111

156 € **B**

MINI LIJADORA
 ANGULAR



★★ **Ø75 mm,
 Ø113 mm,
 Ø125 mm**

QP215

122 € **B**

CORTADORA REVÓLVER 3 DISCOS



★★ **Ø178 mm**

QP317

304 € **B**

PULIDORA ANGULAR



★★

QP123AQP04

392 € **B**

BANDEJA DE ESPUMA CON
 LIJADORA Y PULIDORA PARA
 REFORMAR LAS ÓPTICAS DE
 FAROS - 8 PIEZAS

- 1 mini lijadora excéntrica (QP113)
- 1 mini pulidora (QP123)
- 2 conectores roscado macho 1/4" (SY251M)
- 1 espuma de pulido ultrafina
- 1 espuma de pulido
- 2 llaves de apriete

2,33 kg

| | Tamaño Rosca | Diámetro Disco | Amplitud de recorrido | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|-------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | Pulgadas | mm (Pulgadas) | mm | R.P.M | L/min | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | hp | | | | | |
| QP113 | 5/16"-24 | 76 (3") | 2.5 | 15 000 | 99 | 6.3 | 127 | 0.4 | 0.72 | 1/4" | 3/8" | 74 | 0.3 |
| QP123 | 7/16"-20 | 76 (3") | - | 2 100 | 99 | 6.3 | 135 | 0.4 | 0.77 | 1/4" | 3/8" | 74 | 0.3 |
| QP111 | M10xP1.5 | 26 (1") | 3 | 8 000 | 152 | 6.3 | 160 | 0.3 | 0.55 | 1/4" | 3/8" | 89 | 0.3 |
| QP215 | 7/16"-20 | 75-113-125 | - | 16000 | 184 | 6.3 | 160 | 0.8 | 1.20 | 1/4" | 3/8" | 60 | 1.8 |
| QP317 | 5/8"-11 | 178 | - | 2500 | 169 | 6.3 | 406 | 1 | 2.04 | 1/4" | 3/8" | 84 | 2.0 |



LIJADORAS DE BANDA NEUMÁTICAS



★★ 10 mm

QB311

168 € **B**

LIJADORA DE BANDA

Consumible no entregado con las herramientas



★★ 20 mm

QB312

312 € **B**

LIJADORA DE BANDA



★★★

QB325N

372 € **B**

COFRE LIJADORA DE BANDA

Regulador de velocidad de la banda.

| | Tamaño banda | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm | R.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | |
| QB311 | 10x330 | 16 000 | 226 | 6.3 | 290 | 0.8 | 1/4" | 3/8" | 89.7 | 0.5 |
| QB312 | 20x520 | 16 000 | 254 | 6.3 | 360 | 1.2 | 1/4" | 3/8" | 91.8 | 0.4 |
| QB325N | 6x330 - 10x330 - 20x330 - 20x520 | 16 000 | 113 | 6.3 | 320 | 2.1 | 1/4" | 3/8" | 90.0 | 1.0 |

ATORNILLADORES NEUMÁTICOS



13 mm

★★★ 12 Nm

RA101A

ATORNILLADOR RECTO

Twin Dog

91,80 € **B**



Twin Dog

Tornillo auto perforador para plástico y madera



9.5 mm

★★★ 16.3 Nm

RA302

165 € **B**

ATORNILLADOR AJUSTABLE

Ajustable Clutch



9.5 mm

★★★ 13.5 Nm

RA301

152 € **B**

ATORNILLADOR AJUSTABLE

Ajustable Clutch



Adjustable Clutch

Tornillo auto perforador para materiales gruesos / chapa

★★★ 19 Nm

RA402

326 € **B**

ATORNILLADOR DE EMBRAGUE POSITIVO

Ajustable Clutch



Positive Clutch

Tornillo para madera

El embrague asegura una buena transmisión del par, un tiempo de reacción reducido y un funcionamiento constante.

| | Hexágono de arrastre | Capacidad del Par | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | Pulgadas (mm) | Nm | R.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | | |
| RA101A | 1/4" (6.35) | 5-12 | 9 000 | 170 | 6.3 | 166 | 0.6 | 1/4" | 3/8" | 85.7 | 2.2 |
| RA301 | 1/4" (6.35) | 5-13.5 | 1 800 | 170 | 6.3 | 190 | 1.1 | 1/4" | 3/8" | 95.3 | 4.2 |
| RA302 | 1/4" (6.35) | 5-16.3 | 800 | 170 | 6.3 | 226 | 1.3 | 1/4" | 3/8" | 96.5 | 2.2 |
| RA402 | 1/4" (6.35) | 6-19 | 2200 | 111 | 6.3 | 180 | 1.1 | 1/4" | 3/8" | 91 | 2.3 |



★★★
1800 RPM
QE331

108 € B

TALADRADORA REVERSIBLE
MANDRIL AUTOAJUSTABLE



★★★
2200 RPM
QE332

97 € B

TALADRADORA MANDRIL
AUTOAJUSTABLE



★★★
1600 RPM
QE633

186 € B

TALADRADORA ANGULAR MANDRIL
AUTOAJUSTABLE

★★★
800 RPM
QE341

176 € B

TALADRADORA REVERSIBLE
MANDRIL AUTOAJUSTABLE



★★★
2200 RPM
QE432

180 € B

TALADRADORA MANDRIL
AUTOAJUSTABLE



| | Diámetro Mandril | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm | R.P.M | L/min | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| QE331 | 10 (3/8") | 1 800 | 184 | 6.3 | 203 | 0.65 | 1.1 | 1/4" | 3/8" | 96.5 | 0.3 |
| QE332 | 10 (3/8") | 2 200 | 184 | 6.3 | 190 | 0.60 | 1 | 1/4" | 3/8" | 96.5 | 0.3 |
| QE341 | 13 (1/2") | 800 | 184 | 6.3 | 230 | 0.65 | 1.8 | 1/4" | 3/8" | 96.5 | 0.1 |
| QE633 | 10 (3/8") | 1600 | 85 | 6.3 | 209 | 0.50 | 1.1 | 1/4" | 3/8" | 72 | 2.5 |
| QE432 | 10 (3/8") | 2200 | 135 | 6.3 | 226 | 0.70 | 1.18 | 1/4" | 3/8" | 90.0 | 3.0 |



★★ PA201 439€ B

REMACHADORA
Sistema hidroneumático
Incluye los conductos: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm.

★★ PA301 192€ B

REMACHADORA
Sistema hidroneumático
Incluye los conductos: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm.



★★ PA203N 249€ B

REMACHADORA
Sistema hidroneumático
Mandíbulas de aleación de acero. Cilindro y pistón con acabado cromado para limitar las fricciones y permitir la rápida liberación de los remaches. Uso de 360°. Herramienta diseñada para uso intensivo.



★★ PB2402 702€ B

REMACHADORA DE TUERCAS REMACHABLES
Sistema hidroneumático
Tuercas remachables no suministradas



EN COFRE

| | Capacidad | Largo recorrido | Tracción | Consumo de aire | Presión de aire | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|--------|----------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm | mm | kg.-f | L/cycle | bar | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | |
| PA201 | 2.4-6.4 | 14 | 1603 | 2.32 | 6.3 | 1.8 | 1/4" | 3/8" | 79.7 | 0.5 |
| PA301 | 2.4-4.8 | 16 | 1045 | 1.48 | 6.3 | 1.5 | 1/4" | 3/8" | 79.7 | 0.3 |
| PA203N | 3.2-6.4 | 16 | 1200 | 1.48 | 6.3 | 1.5 | 1/4" | 3/8" | 79.7 | 0.5 |
| PB2402 | Acero M4~M10 Inox M4~M8 | 9 | 1650 | 1.5 | 6.3 | 1.55 | 1/4" | 3/8" | 82 | 0.8 |

| REMACHADORA | MATERIAL | | DIÁMETRO DEL REMACHE (ØMM) | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| | REFERENCIA M7 | REMACHE | MANDRIL | (2.5) 2.4 | (3.0) 3.2 | 4.0 | (5.0) 4.8 | 6.4 | 8.0 |
| PA201 | aluminio | aluminio | | | | | | | |
| | aluminio | acero | | | | | | | |
| | acero | acero | | | | | | | |
| | acero inoxidable | acero | | | | | | | |
| | acero inoxidable | acero inoxidable | | | | | | | |
| PA203N | aluminio | aluminio | | | | | | | |
| | aluminio | acero | | | | | | | |
| | acero | acero | | | | | | | |
| | acero inoxidable | acero | | | | | | | |
| | acero inoxidable | acero inoxidable | | | | | | | |
| PA301 | aluminio | aluminio | | | | | | | |
| | aluminio | acero | | | | | | | |
| | acero | acero | | | | | | | |
| | acero inoxidable | acero | | | | | | | |
| | acero inoxidable | acero inoxidable | | | | | | | |



SN1288

151 € B

LIMPIA SUPERFICIE CON AGUJAS

12 agujas. Permite un acceso en las zonas difíciles.



SN2110

292 € B

LIMPIA SUPERFICIE CON AGUJAS

19 agujas. Formato pistola. Pensado para un uso intensivo. Ligero y manejable.



| | Diámetro aguja | Número de agujas | Largo del recorrido | Impacto / min | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|--------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| | mm | | mm | bpm | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | | | |
| SN2110 | 3x180 | 19 | 33 | 3 700 | 424 | 6.3 | 330 | 2.8 | 1/4" | 3/8" | 97 | 9.7 |
| SN1288 | 3x125 | 12 | 32 | 5 500 | 84.96 | 6.3 | 290 | 1.3 | 1/4" | 3/8" | 91 | 7.6 |

CIZALLAS Y SIERRAS NEUMÁTICAS



QD321

230 € B



SIERRA SABLE RECTA

Salida de aire diseñada para reducir las vibraciones del 30%. Carrera larga que permite optimizar la eficacia en el trabajo del 20%.




QD221


212 € B

SIERRA SABLE RECTA

Juego de 5 limas y 2 cuchillas incluidos



Ø 4.0 mm



QG102

105 € B

CIZALLA RECTA



QG103

108 € B

ROEDORA

Punzón reforzado para incrementar su duración. Matriz adaptada para los cortes redondeados. Ø 4.5mm.

| | Capacidad del corte | Largo del corte | Oscilación/ min | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| | mm | mm | S.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | | |
| QD321 | - | 14.5 | 11000 | 113 | 6.3 | 230 | 0.6 | 1/4" | 3/8" | 83 | 2.0 |
| QD221 | 1.6 | 10 | 5000 | 113 | 6.3 | 250 | 0.8 | 1/4" | 3/8" | 81.9 | 4.1 |
| QG102 | Acero inoxidable: 1 Metal: 1.2 Aluminio: 1.6 | - | 2600 | 170 | 6.3 | 254 | 1 | 1/4" | 3/8" | 85.8 | 2.4 |
| QG103 | Metal: 1.2 Aluminio: 1.6 | - | 2 600 | 85 | 6.3 | 193 | 1 | 1/4" | 3/8" | 88 | 1.6 |



MARTILLOS CINCELADORES NEUMÁTICOS



SC211C

111€ **B**

MARTILLO CINCELADOR PARA BURILES REDONDOS

Juego de 5 cinceles suministrado



SC342

187€ **B**

MARTILLO CINCELADOR PARA BURILES HEXAGONALES



SC221C

113€ **B**

MARTILLO CINCELADOR CON BURILES HEXAGONALES

Juego de 5 cinceles suministrado



SN1032

180€ **B**

MARTILLO CINCELADOR RECTO SEGURIDAD RÁPIDA

1 cinzel suministrado



SC371C

244€ **B**

MARTILLO CINCELADOR PARA BURILES REDONDOS

Juego de 5 cinceles suministrado



EXISTE TAMBIÉN EN COFRE



SCO617C

COFRE MARTILLO CINCELADOR CON ACCESORIOS - 7 PIEZAS

- 1 Martillo cincelador (SC221C)
- 5 cinceles (SC425)
- 1 Muelle



130€ **B**

| Tipo de accesorio | Diámetro del eje | Largo recorrido | Frecuencia de percusión | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm | mm | Golpes/min | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| ● ● ● | ⌀ | ↔ | bpm | ⊞ | ⚡ | L | kg | ⊞ | ⊞ | ???) | ((○○)) |
| SC221C | 10 | 67 | 3200 | 113 | 6.3 | 175 | 1.7 | 1/4" | 3/8" | 98 | 12.3 |
| SC342 | 10 | 92 | 2200 | 113 | 6.3 | 228 | 2 | 1/4" | 3/8" | 94.7 | 10.6 |
| SC211C | 10.2 | 67 | 3200 | 113 | 6.3 | 175 | 1.7 | 1/4" | 3/8" | 98 | 12.3 |
| SC371C | 10.2 | 62.5 | 3000 | 180 | 6.3 | 180 | 1.7 | 1/4" | 3/8" | 95 | 8.8 |
| SN1032 | 13 | 33 | 4000 | 120 | 6.3 | 290 | 1.33 | 1/4" | 3/8" | 91 | 14.5 |



BOMBAS DE ENGRASE NEUMÁTICAS



SG405

79,80€ **B**

BOMBA DE ENGRASE

Adaptador SG902 incluido



SG407

144€ **B**

BOMBA DE ENGRASE

Trabaja de forma continua

Flexible SG212 y adaptador SG902 incluidos



SG400C


84,70€ **B**

BOMBA DE ENGRASE COMPOSITE



! FUNCIONAN SOLO CON CARTUCHOS DE GRASA 400CC.

| Presión de utilización | Presión máx. | Capacidad del cartucho | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|------------------------|--------------|------------------------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| bar | bar | C.C | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| ⚡ | MAX | ⊞ | kg | ⊞ | ⊞ | ???) | ((○○)) |
| SG407 | 2.8 - 8.24 | 10.5 | 1.6 | 1/4" | 3/8" | 74 | 2 |
| SG405 | 2.8 - 8.24 | 10.5 | 1.46 | 1/4" | 3/8" | 80.2 | 0.7 |
| SG400C | 2.8 - 8.24 | 10.5 | 1 | 1/4" | 3/8" | 81.4 | 0.6 |

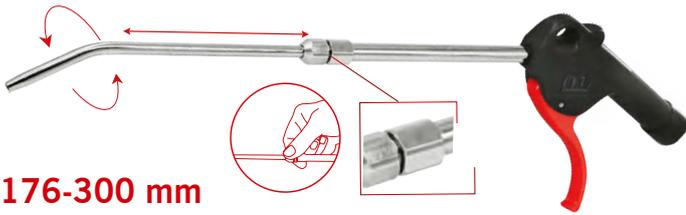

176-300 mm

JC202 20 € **B**

SOPLADORA PROGRESIVA EXTENSIBLE



Boquilla metálica

Gran diámetro

JC4_ 2nd generation

SOPLADORA PROGRESIVA CON CONDUCTO ANCHO

JC405
Versión 125 mm

JC410
Versión 250 mm

JC412
Versión 300 mm

9 € **B**

12 € **B**

13 € **B**

JC424
Versión 600 mm

JC435
Versión 875 mm

22 € **B**

28 € **B**



Conducto Venturi amovible

JC602

37 € **B**

SOPLADORA ESPECIAL DE ALTO CAUDAL

1M
JC641 62 € **B**

LANZA DE SOPLADO CON CABEZA INCLINADA



Aluminio

Conducto Venturi fijo

1M/2M
JC680 89 € **B**

LANZA DE SOPLADO

Extensión de 1 metro suministrada



Aluminio

2m

Conducto Venturi amovible

Extensión amovible

| | Largo conducto | Presión de aire en trabajo | Presión máx. | Consumo de aire | | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro |
|-------|----------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|
| | mm | bar | bar | L/min | L/min | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA |
| | | | | | | | | | |
| JC202 | 176 - 300 | 6.2-8.5 | 11.7 | - | 144 | 0.22 | 1/4" | 3/8" | 75 |
| JC602 | 50.8 | 6.2-8.3 | 15.6 | 13.0 | 15.0 | 0.60 | 1/4" | 3/8" | 90 |
| JC405 | 125 | 5.3-8.5 | 10.6 | 368 | 425 | 0.11 | 1/4" | 3/8" | 90 |
| JC410 | 250 | 5.3-8.5 | 10.6 | 368 | 425 | 0.12 | 1/4" | 3/8" | 90 |
| JC412 | 300 | 5.3-8.5 | 10.6 | 368 | 425 | 0.13 | 1/4" | 3/8" | 90 |
| JC424 | 600 | 5.3-8.5 | 10.6 | 368 | 425 | 0.14 | 1/4" | 3/8" | 90 |
| JC435 | 875 | 5.3-8.5 | 10.6 | 368 | 425 | 0.25 | 1/4" | 3/8" | 90 |
| JC641 | 1000 | 5.3-8.5 | 10.6 | 368 | 425 | 0.34 | 1/4" | 3/8" | 90 |
| JC680 | 2000 | 5.3-8.5 | 10.6 | 368 | 425 | 0.64 | 1/4" | 3/8" | 90 |

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PRUEBAS DE PAR

Nuestras pruebas de par se efectúan según la norma ISO, con una manguera de 3 metros y una presión de aire puesta a 6.3 bares.



Capacidad de Par [Prueba de apriete]

Torque range – Rango de par alcanzado por la máquina (2 valores), después de 8 segundos, determinado por la velocidad mínima (1.º valor) y la velocidad máxima (2.º valor), cuando se aprieta un perno.



Par máximo. [Prueba de aflojamiento]

Maximum torque - Par máximo alcanzado por la máquina, después de 5 segundos al aflojar un tornillo libre.

CLASIFICACIÓN



Eficacia / Prestaciones

Utilización fácil para tareas rápidas, estas herramientas combinan eficacia y buenas prestaciones.



Fuerza

Estas herramientas tienen el par de apriete elevado, una potencia de lijado superior y una fuerte energía de corte.




Resistencia

Estas herramientas tienen una vida útil más larga y son más robustas.

PROBLEMA DE PÉRDIDA DE PAR DE APRIETE

1

Comprobar la posición del inversor (apriete o aflojamiento)



2

Comprobar que la presión alcance 90 psi (6.3 bares)



3

Aplicar 5 gotas de aceite neumático en la entrada de aire, apretar enseguida el gatillo




4

Si no hay mejora, enviar la herramienta a su centro técnico





AUTO

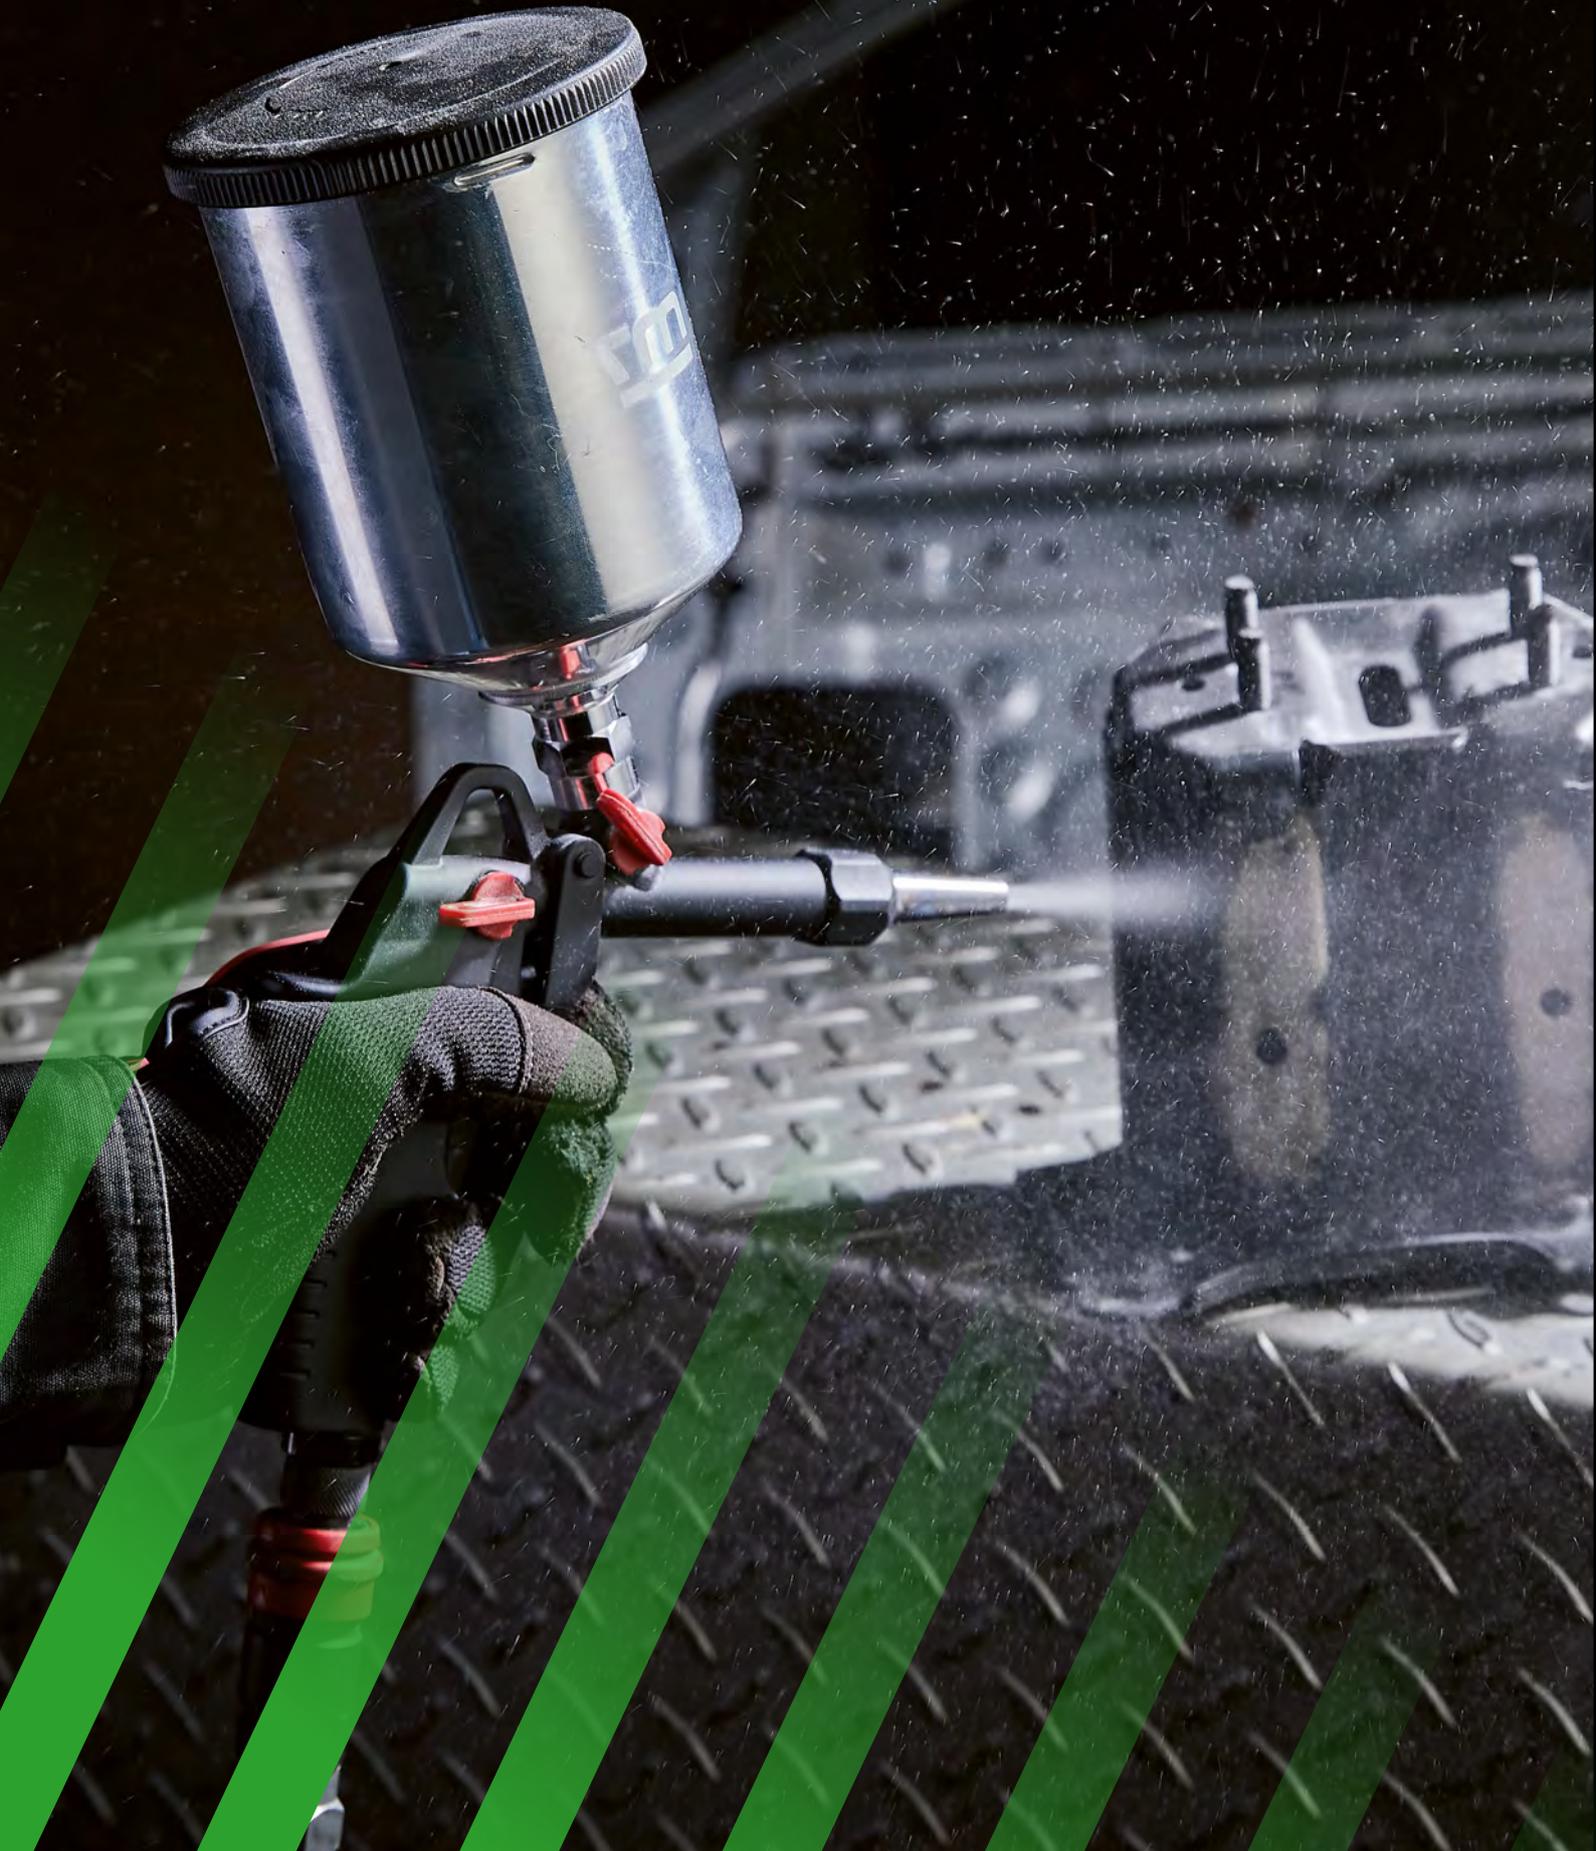

M8

1/4"  Rocking Dog

NC0208M

230 €

B

 1.75 kg

LLAVE DE IMPACTO PRECALIBRADA PARA BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO - 9 PIEZAS

- 1 Llave de impacto 1/4" (NC2710)
- 5 Vasos de impacto largos: 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 1 Extensión 1/4" 50 mm
- 1 Cardán 1/4" 37 mm
- 1 Conector de roscado macho 1/4"



| Cuadrado conductor | Tamaño del perno | Capacidad del Par | Par Máximo | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-----|
| Pulgadas | mm | Nm | Nm | R.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| NC2710 | 1/4" | M8 (13) | 10-40 | 40 | 11 000 | 150 | 6.3 | 136 | 0.8 | 1/4" | 3/8" | 91.0 | 3.4 |

 **QK111**

165 €

B

CUCHILLO OSCILANTE NEUMÁTICO

12 posiciones para la cuchilla según su utilización.

Reducción de las vibraciones.

Se entrega con la cuchilla coma QK2030P



| Oscilación/ min | Consumo de aire | Presión de aire | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P.M | L/min | bar | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| QK111 | 20 000 | 170 | 1.1 | 1/4" | 10 | 75 | 3.9 |

 **QB802**

251 €

B

LIJADORA DE CEPILLO NEUMÁTICA

Útil para quitar herrumbre, óxido, tags, pegatinas, sin dañar la superficie de la pintura. Más duradera, fácil de utilización, no se calienta durante su funcionamiento.



EXISTE TAMBIÉN EN COFRE

 **QB0808M**

393 €

B

COFRE DE LIJADORA Y ACCESORIOS - 6 PIEZAS

- Lijadora neumática 3600 RPM (QB802)
- Cepillo de goma (QB9414)
- Rueda para decapar (QB9415)
- Cepillo metálico recto (QB9412)
- Cepillo metálico curvado (QB9411)
- Conector roscado macho 1/4" SY251M)



| Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Motor | Peso | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| R.P.M | L/min | bar | mm | HP | kg | Pulgadas | dBA | m/s ² |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QB802 | 3600 | 300 | 200 | 0.7 | 1.2 | 3/8" | 86 | 0.3 |

SQ0104

102 €

B

SEPARADOR DE PISTONES DE FRENOS NEUMÁTICO - 4 PIEZAS

- 1pza - Separador de pistones neumático
- 1pza - Adaptador: SAAB - HONDA - Alfa Romeo - AUDI - VW - Lancia
- 1pza - Adaptador: 3/8" N° 5
- 1pza - Conector de roscado macho 1/4"



EXISTE TAMBIÉN EN COFRE



SQ0217

193 €

B

COFRE SEPARADOR DE PISTONES DE FRENOS NEUMÁTICO - 17 PIEZAS

- 1pza - Separador de pistones neumático
- 16pzas - Adaptadores para frenos de discos (izquierda y derecha)



SR2001KIT

78 €

B

- 1 Manguera de aire de 1,5 m (M5*0,45)
- 1 Recipiente de vidrio de 22 cm³
- 1 Recipiente de vidrio de 50 cm³
- 1 Aerógrafo
- 1 Soporte de pared para aerógrafo
- 1 Copa de 2 cm³
- 1 Adaptador M5 *0,45 macho frente a 1/4" hembra
- 1 Llave
- 1 Copa de 8 cm³

COFRE DE AERÓGRAFOS DE GRAVEDAD

Gatillo de doble acción para controlar el flujo de pintura. Soporte de pared incluido, que permite poner el aerógrafo en reposo. Botón de ajuste del flujo de aire. Cuerpo ligero y ergonómico, ideal para un uso con una sola mano. Conducto ultra -fino de 0,3 mm que ofrece una gran precisión.

| | Diámetro conducto | Capacidad | Manguera de aire |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------|
| | mm | cm ³ | Pulgadas |
| SR2001KIT | 0.3 | 2 - 8 | 1/4" |

SK1010

52 €

B

PISTOLA DE CARTUCHO

Gatillo progresivo, descompresión automática en posición "apagado". Permite una aplicación sencilla y de precisión de varios productos con cartuchos: pegamento, almácgia, silicona, etc.



SK1131

182 €

B

PISTOLA DE CARTUCHO

Gatillo progresivo, descompresión automática en posición "apagado". Permite una aplicación sencilla y de precisión de varios productos con cartuchos: pegamento, almácgia, silicona, etc.



| | Capacidad | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|
| | ml | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas |
| SK1010 | 300 | 113 | 3.4 ~ 4.8 | 305 | 1.1 | 1/4" | 3/8" |
| SK1131 | 300 - 600 | 113 | - | 609.6 | 1.21 | 1/4" | 3/8" |

Ø25-110mm QM1125

247 €

B

INSTALADOR NEUMÁTICO DE FUELLES

Pensado para colocar los fuelles sobre el cardán.
No sobrepasar los 8.6 bares



| | Diámetro fuelle | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire |
|--------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|
| | mm | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas |
| QM1125 | 25-110 | 6.3-8.6 | 442 | 3.25 | 1/4" | 3/8" |



★ ★ 1L

SX2101

PISTOLA DE LIMPIEZA

143 € B

Conducto metálico rotativo. Equipado de una válvula que permite la limpieza y el secado. Idóneo para manchas en telas o moquetas, para desengrasar las carrocerías, limpiar los bloques motor, los radiadores y las manchas de aceite.



2L

SM0502

ASPIRADOR DE LÍQUIDOS

Modelo neumático

Para líquido de frenos. Entregado con un frasco de 1L con pinza de bloqueo. Permite rellenar el frasco de líquido de frenos de forma muy sencilla. Nueva concepción de seguridad: cuando el depósito está lleno, el mecanismo de entrada de aire se corta de manera automática. Entregado con 1 manguera principal (1,20 m) y 1 manguera secundaria (1,20 m).

254 € B

⚠ No utilizar con líquidos inflamables.

9L

SM0901

ASPIRADOR DE LÍQUIDOS

Modelo neumático y manual

Para aceite motor de cárter, líquido de transmisión, líquido de enfriamiento, fluido de dirección asistida, líquido de frenos... Funciona con o sin compresor gracias a su bomba manual integrada. Nueva concepción de seguridad: cuando el depósito está lleno, el mecanismo de entrada de aire se corta de manera automática. Se entrega con 1 manguera principal (1,30 m), 1 manguera flexible especial frenos (1,20 m) y 1 manguera secundaria (1,12m)

287 € B

⚠ No utilizar con líquidos inflamables.



| | Capacidad | Velocidad de rotación | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|------|-----------------|------------------|--------------|
| | L | R.P.M | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA |
| | | | | | | | | | |
| SX2101 | 1 L | 5 500 | 56.6 | 6.3 | 210x110 | 0.78 | 1/4" | 3/8" | 85 |
| SM0502 | 2 L | - | 166 | 4.8-11.6 | 350 | 2.5 | 1/4" | - | - |
| SM0901 | 9 L | - | 166 | 4.8-11.6 | 640 | 4.7 | 1/4" | - | - |

WG202N

81 € B

COFRE CON PISTOLA ASPIRADORA / SOPLADORA NEUMÁTICA - 8 PIEZAS

Para limpiar o aspirar el polvo, virutas de madera, limaduras, cristales rotos, etc. Doble función: aspiradora y sopladora

- 1 pistola
- 1 boca aspirante
- 1 boca fina
- 1 cepillo articulado de nylon
- 1 extensión rígida
- 1 extensión extensible flexible
- 1 bolsa tejido de recuperación
- 1 manguito de apriete
- 1 conector roscado macho



SX4101

78 € B

PISTOLA DE CHORRO DE ARENA (0.6 L)


- Boquilla cilíndrico
- Boquilla de acero de carbono S45
- Tamaño de partícula - Mesh (#) Max.: 80
- Tamaño de partícula - Micrones (µm) Max.: 177
- Tamaño de partícula - (mm) Max.: 0.177



| | Diámetro fuelle | Capacidad | Consumo de aire | Presión de aire | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire | Nivel sonoro | Nivel de vibraciones |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | mm | L | L/min | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas | dBA | m/s ² |
| | | | | | | | | | | |
| WG202N | - | - | 3.36 | 6.3 | 145 | 0.6 | 1/4" | 3/8" | 92 | 7.5 |
| SX4101 | - | 0.6 | 226.5 | 6.3 | 197 | 0.36 | 1/4" | 3/8" | 82.0 | - |



GARAGE

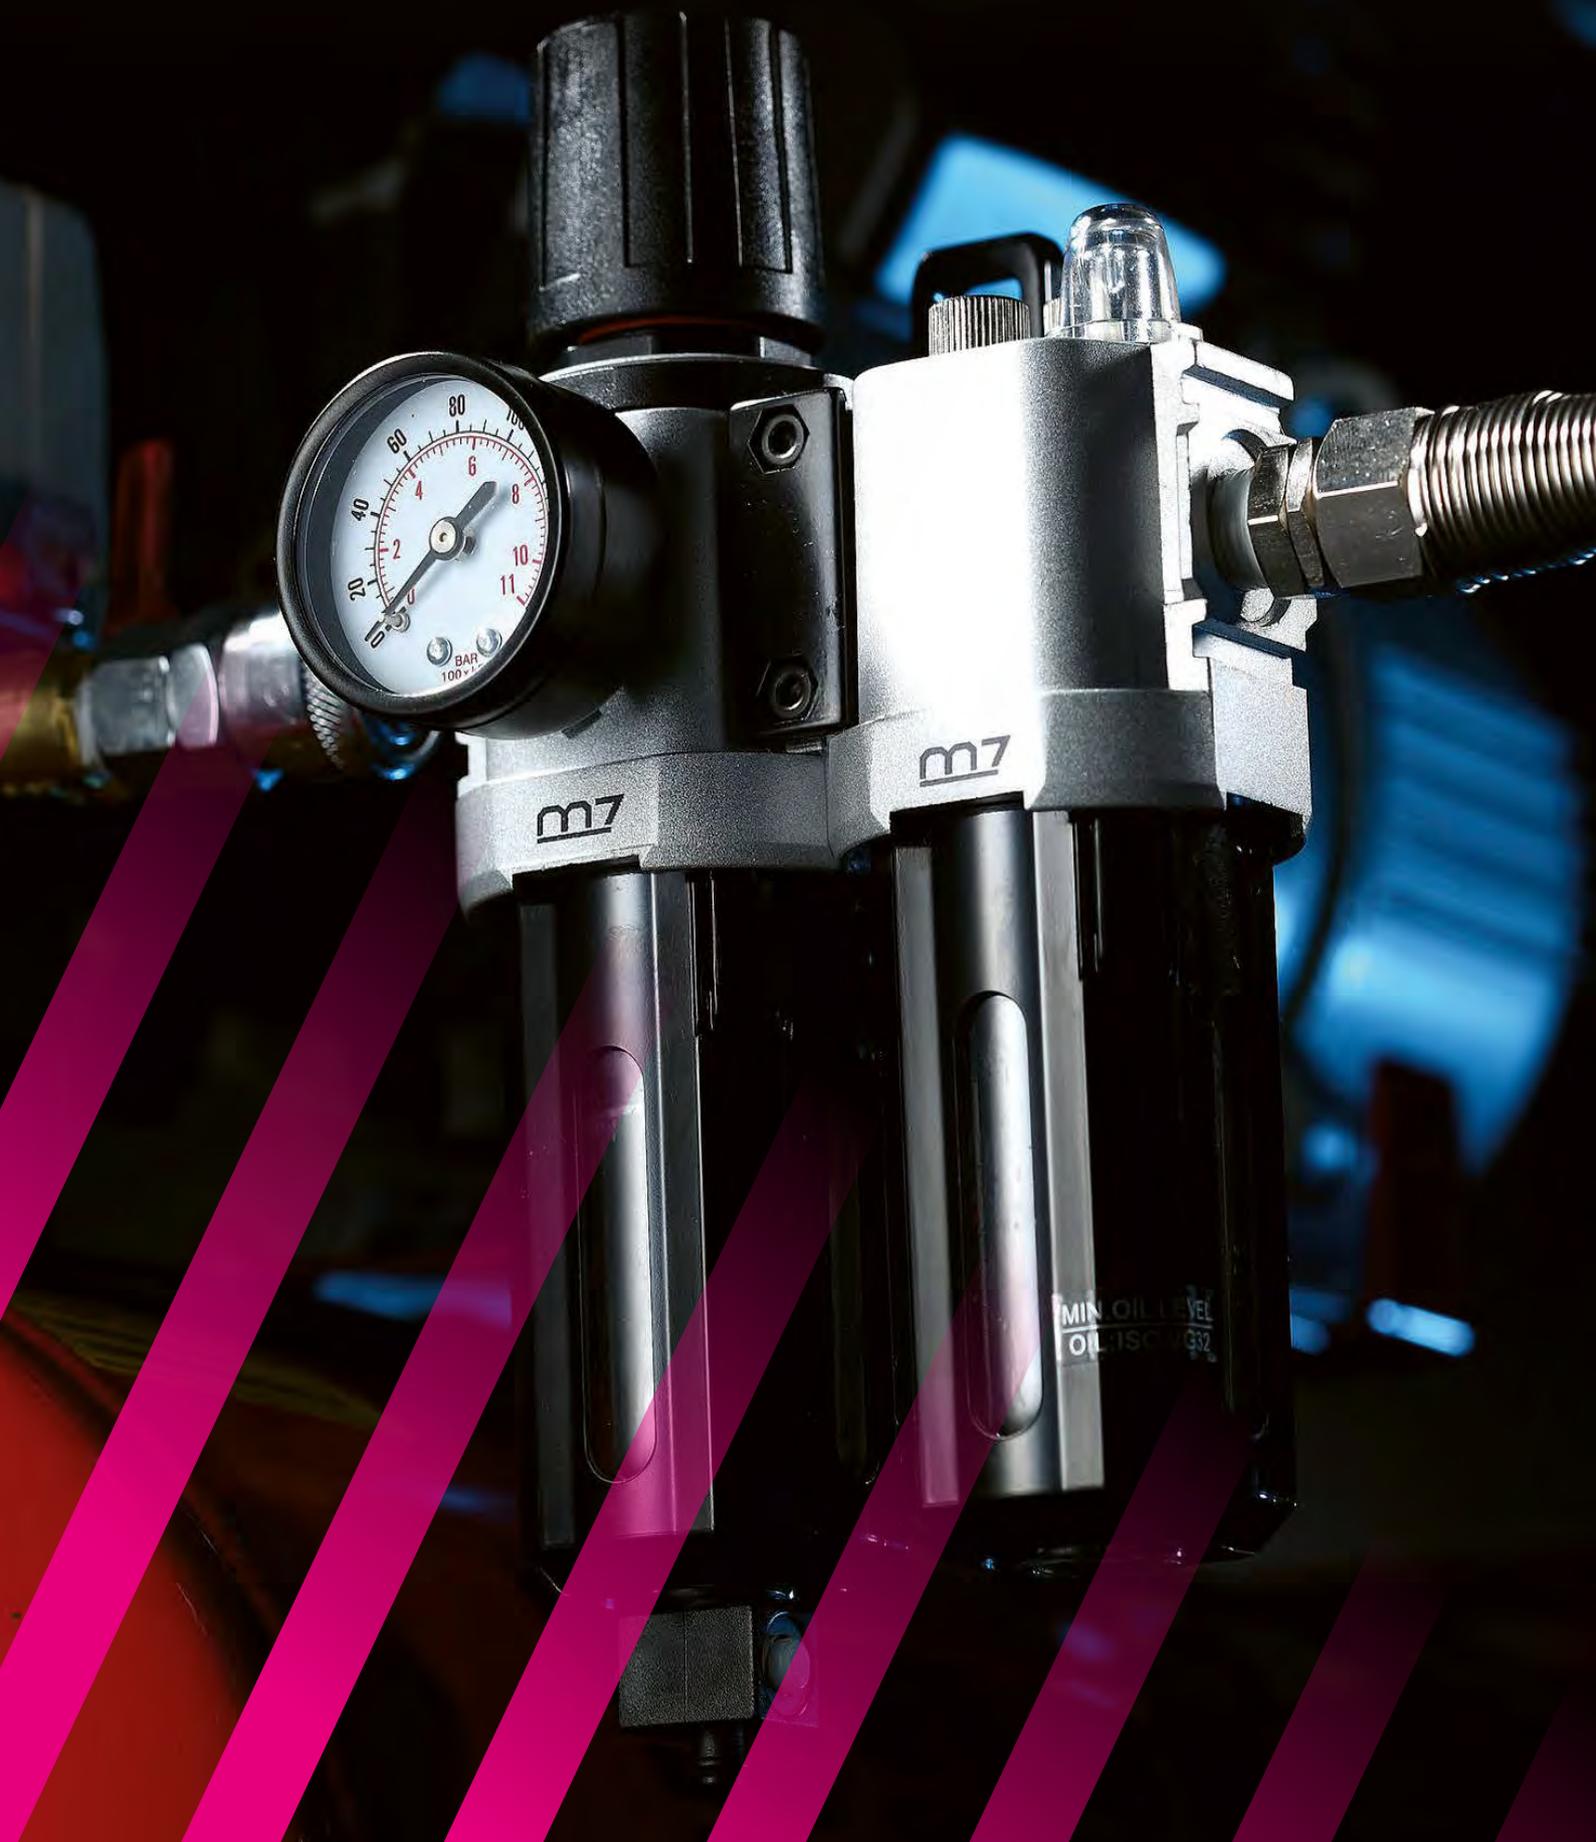

MIN OIL LEVEL
OIL ISO VG32

1/4" o 3/8"

SW1_A
ACEITERAS

Entrada de aire: 1/4". Contenido de aceite máximo 8cc. Conectar directamente al tubo para una lubricación automática.

SW12A
Versión 1/4" - 100g

7,50 € B



SW13A
Versión 3/8" - 130g

7,70 € B

SGU202

ACEITE LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Lubricante con bajo punto de flujo (anti-escarcha). Aditivo extrema-presión y anti desgaste. Buena protección contra la corrosión. Desemulsión optimizada (separación rápida en caso de contaminación por el agua de condensación). Viscosidad a 40° con índice 22.

12,60 € B



SG101

KIT DE LUBRICACIÓN

Inyección en el conducto previsto a este efecto. Temperatura de uso: de -20° a 180°C. Disminuye los gastos de mantenimiento. Previene todos riesgos de oxidación o de corrosión. Mejora los resultados. Alarga la duración de vida de las herramientas.

25,40 € B



FILTROS REGULADORES - LUBRICADORES



¡NOVEDAD!

1/4"

SV2260 98 € B

FILTROS REGULADORES - LUBRICADORES

Puede rellenarse incluso bajo presión.



3/8"

SV2330 103 € B

FILTROS REGULADORES - LUBRICADORES

Puede rellenarse incluso bajo presión.




1/2"

SV2431 194 € B

FILTROS REGULADORES - LUBRICADORES

Puede rellenarse incluso bajo presión.

| | Presión máxima de entrada | Presión de aire ajustable de salida | Caudal de aire | Roscas (entrada / salida) | Temperatura de funcionamiento | Filtración | Capacidad del tanque de condensado | Capacidad del tanque de aceite | Peso |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|------|
| | bar | bar | l/min | pulgadas | °C | µm | ml | ml | kg |
| | | | | | | | | | |
| SV2260 | 15 | 4.8 - 9.6 | 1750 | 1/4" | 5~60 | 5 | 80 | 150 | 0.97 |
| SV2330 | 15 | 4.8 - 9.6 | 1100 | 3/8" | 5~60 | 5 | 15 | 60 | 0.7 |
| SV2431 | 20 | 4.8 - 9.6 | 3400 | 1/2" | 5~60 | 40 | 15 | 80 | 1.5 |

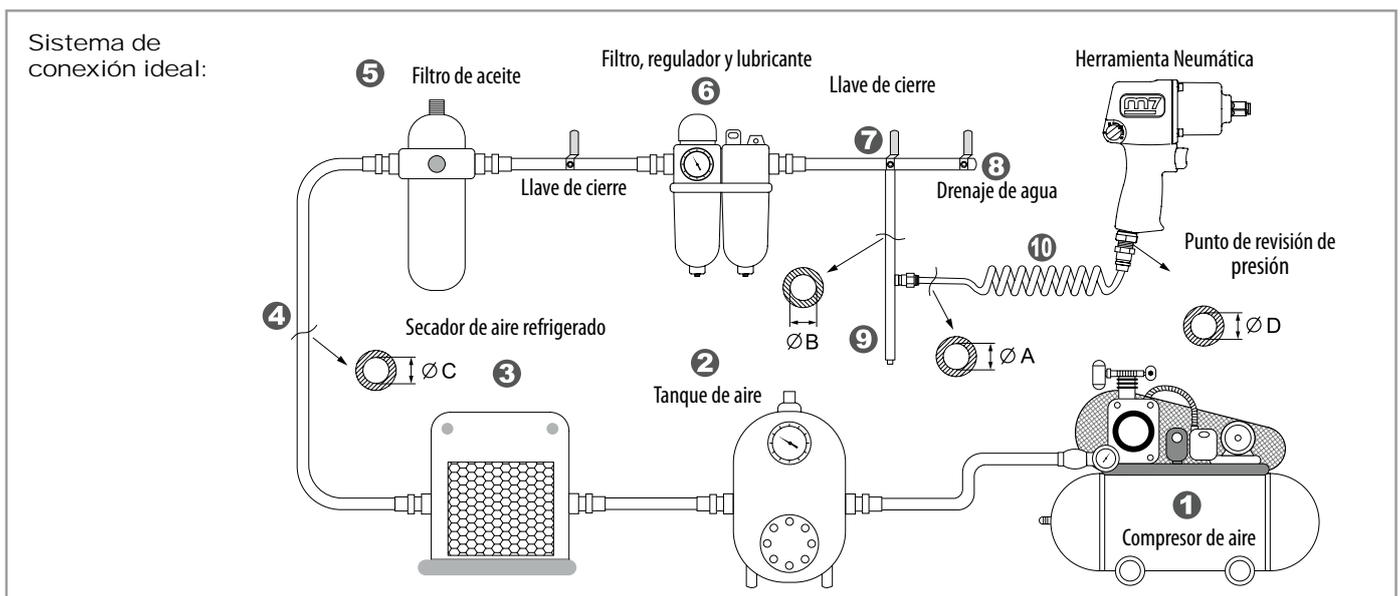



SB201 70€ B

INFLADORES DIGITALES PARA NEUMÁTICOS


Mide de 0 a 12 bares con una precisión de 0.01 bar.
Se sujeta por clip.
Versión 30cm



SB215 71€ B

INFLADORES DIGITALES PARA NEUMÁTICOS

Mide de 0 a 12 bares con una precisión de 0.01 bar.
Se sujeta por clip.
Versión 150cm

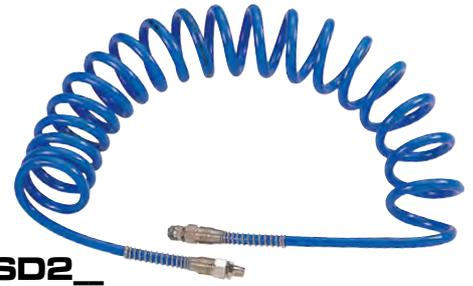

SD2_
EXTENSIONES EN ESPIRAL
Poliuretano

10M
SD23210
Versión 10M (5mm)
27,20€ B

SD23110
Versión 10M (8mm)
45,30€ B

15M
SD23115
Versión 15M (8mm)
58,30€ B

SD23315
Versión 15M (10mm)
69€ B

SD24415
Versión 15M (13mm)
76,20€ B



SA3_A ENROLLADOR NEUMÁTICO

SA3215A
Versión 15M, 1/4"

144€ D

SA3315A
Versión 15M, 3/8"

144€ D



SA4_A ENROLLADOR NEUMÁTICO

SA4320A
Versión 20M, 3/8"

329€ D

SA4420A
Versión 20M, 1/2"

388€ D



1/4" 25 M

SD26125A

62,40€ B

ALARGADOR NEUMÁTICO 1/4"

Ideal para trabajar a alta presión.
Manguera de PVC ligera, flexible, duradera y resistente a la erosión.
Racores resistentes hasta 17,8 bar y totalmente estancos.

| | Presión de aire máx. | Consumo de aire | Manguera de aire | Diámetro interior | Diámetro exterior | Largo de la manguera | Presión de aire en trabajo | Presión máx. | Roscado macho | Peso |
|----------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------|
| | bar | L/min | Pulgadas | mm | mm | M | bar | bar | pulgadas | kg |
| SB201 | 11 | 39 | 3/8" | - | - | - | 6.3 | - | 1/4" | 0.32 |
| SB215 | 11 | 39 | 3/8" | - | - | - | 6.3 | - | 1/4" | 0.32 |
| SA3215A | - | - | - | 8 | 12 | 15 | 6.3 | 20 | 1/4" | 5 |
| SA3315A | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 6.3 | 20 | 3/8" | 6 |
| SA4320A | - | - | - | 10 | 15 | 20+1 | 6.3 | 20 | 3/8" | 24 |
| SA4420A | - | - | - | 13 | 18 | 20+1 | 6.3 | 20 | 1/2" | 29 |
| SD23210 | - | - | - | 5 | 8 | 10 | 7 | 20 | 1/4" | 0.935 |
| SD23110 | - | - | - | 8 | 12 | 10 | 7 | 20 | 1/4" | 0.5 |
| SD23115 | - | - | - | 8 | 12 | 15 | 7 | 20 | 1/4" | 1.35 |
| SD23315 | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 7 | 20 | 3/8" | 0.65 |
| SD24415 | - | - | - | 13 | 18 | 15 | 7 | 20 | 1/2" | 0.65 |
| SD26125A | 17.8 | - | - | 8 | 14 | 25 | 7 | - | 1/4" | 4 |

SA10_D ENROLLADOR ELÉCTRICO



SA1015D
Versión 15M - 1.5mm²

156 € D

SA1020D
Versión 20M - 1.5mm²

187 € D

SA1115D
Versión 15M - 2.5mm²

205 € D

| | Largo de la manguera | Sección de los hilos | Número de hilos | Potencia | Dimensiones | Peso |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|------|
| | M | mm ² | | V | mm | kg |
| SA1015D | 15 | 1.5 | 3 | 230 | 350x180x325 | 5.8 |
| SA1020D | 20 | 1.5 | 3 | 230 | 350x180x325 | 5.8 |
| SA1115D | 15 | 2.5 | 3 | 230 | 350x180x325 | 6.8 |



EXTRACTORES

SC0320

402 €

B

JUEGO DE EXTRACTORES NEUMÁTICOS PARA INYECTORES - 24 PIEZAS

Ideal cuando no se puede utilizar un martillo deslizante. Ahorra energía y tiempo al extraer el inyector del motor. Alto par y diseño de dos velocidades para una extracción rápida del inyector.



Conexión del adaptador del inyector (M18x1,5)

Anillo de ajuste de la velocidad

1/4" entrada de aire

Adaptadores incluidos:

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | |
| P1.0 | P0.75 | P1.0 | P1.5 | P1.25 | P1.0 | P1.5 | P1.5 | P0.75 | P0.75 |
| | | | | | | | | | |
| P1.5 | P1.5 | P1.5 | P1.5 | P1.0 | P1.0 | P0.75 | P1.0 | P0.5 | |



SC005

53 €

B

JUEGO DE EXTRACTORES DE RÓTULAS - 5 PIEZAS

- Extractor de balancín de dirección y estabilizadores - 17mm
- Extractor de rótulas de dirección - 23 mm
- Extractor de brazos de suspensión - 28 mm
- Adaptador de golpe - L: 184mm
- Adaptador para cincelador neumático redondo Ø 10,2 m

| | Golpe del pistón | Frecuencia de percusión | Par Máximo | Tamaño Rosca | Presión de aire | Presión de aire máxima | Largo | Peso | Entrada de aire | Manguera de aire |
|--------|------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|-------|------|-----------------|------------------|
| | mm | Golpes/min | Nm | L/min | bar | bar | mm | kg | Pulgadas | Pulgadas |
| SC0320 | 38 | 300/900 | 600 | M18 x 1.5 | 6-9 | 10 | 500 | 2.7 | 1/4" | 12 |



1/2"

SH1001

49,80 € **B**

SOPORTE MAGNÉTICO PARA LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Compatible con las llaves de impacto 1/2" (salvo gama mini y compacta)



3/4"

SH1002

26,30 € **B**

SOPORTE MAGNÉTICO PARA LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Compatible con las llaves de impacto 3/4" (salvo gama mini y compacta)



QB46602AJC

199 € **B**

BANDEJA DE ESPUMA CON LIJADORA Y SOPLADORA - 7 PIEZAS

Sopladora extensible. Entregado con 2 soportes de discos.



BA80129

22 € **D**

CAJA DE HERRAMIENTAS DE TEJIDO

8 bolsillos interiores. 3 bolsillos exteriores. 1 bolsillo de malla en el exterior. Correa diagonal para evitar los contrapesos. Apertura al 100%. Fondo de goma rígida (antideslizante / antichoque). 40 x 22 x 30 mm.



SP105 5 kg

84,60 € **B**

EQUILIBRADOR

Práctico y compacto, los equilibradores tienen una moleta rotativa para facilitar el reglaje de la tensión del cable. Caja de acero inoxidable. Bola de seguridad anti retorno que impide al cable entrar en la caja.

| | Capacidad | Largo cuerda | Tipo | Diámetro cuerda | Peso |
|-------|-----------|--------------|--------|-----------------|------|
| | kg | m | | mm | kg |
| | | | | | |
| SP105 | 3-5 | 1.5 | Cuerda | 3.2 | 0.81 |



M7S9509

135 € **D**

SOPORTE DE PARED CON TOMA MÚLTIPLE PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



NOVEDAD

DISPONIBLE EN MARZO

LLAVES DINAMOMÉTRICAS

Precisión del par: en el sentido de las agujas del reloj: $\pm 1,5\%$, en el sentido contrario: $\pm 2,5\%$.
Pilas AAx2 incluidas

1/4" ★★ **1.5-30 Nm**
GTA201030 359€ B
LLAVE DINAMOMÉTRICA ANGULAR DIGITAL



3/8" ★★ **6.8-135 Nm**
GTA306135 369€ B
LLAVE DINAMOMÉTRICA ANGULAR DIGITAL



1/2" ★★ **17-340 Nm**
GTA417340 449€ B
LLAVE DINAMOMÉTRICA ANGULAR DIGITAL



3/4" ★★ **100-1000 Nm**
GTA610100 1455€ B
LLAVE DINAMOMÉTRICA ANGULAR DIGITAL



1/2" **6-60 Nm**
GDI406060 489€ B
LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL
CON CARRACA INTERCAMBIABLE

Precisión del par: en el sentido de las agujas del reloj: $\pm 1,5\%$, en el sentido contrario: $\pm 2,5\%$.
Pilas AAx2 incluidas



1/2" **34-340 Nm**
GDI434340 555€ B
LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL
CON CARRACA INTERCAMBIABLE



1/2" ★★ **6-60 Nm**
GBI406060 609€ B
LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL BLUETOOTH
CON CARRACA INTERCAMBIABLE

Precisión del par: en el sentido de las agujas del reloj: $\pm 1,5\%$, en el sentido contrario: $\pm 2,5\%$.
Batería recargable 3.7 V, 1600mAh



1/2" ★★ **34-340 Nm**
GBI434340 675€ B
LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL BLUETOOTH
CON CARRACA INTERCAMBIABLE



| | Cuadrado conductor | Engranaje | Capacidad del Par | Indicador par de apriete | Ajuste del par | Dimensiones | Peso |
|-----------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | pulgadas | dientes | Nm | | | mm | kg |
| | | | | | | | |
| GTA201030 | 1/4" | 72 | 1.5-30 | LCD | digital | 410 x 38 x 38 | 0.71 |
| GTA306135 | 3/8" | 72 | 6.8-135 | LCD | digital | 432 x 38 x 38 | 0.84 |
| GTA417340 | 1/2" | 72 | 17-340 | LCD | digital | 622 x 41 x 38 | 1.4 |
| GTA610100 | 3/4" | 24 | 100-1000 | LCD | digital | 1235 x 58 x 63 | 4.6 |
| GDI406060 | 1/2" | 72 | 6-60 | LCD | digital | 450 x 31 x 37 | 1.10 |
| GDI434340 | 1/2" | 72 | 34-340 | LCD | digital | 659 x 31 x 37 | 1.40 |
| GBI406060 | 1/2" | 72 | 6-60 | LCD | digital | 435 x 31 x 38 | 1.13 |
| GBI434340 | 1/2" | 72 | 34-340 | LCD | digital | 644 x 31 x 38 | 1.43 |

PARA LLAVE DE IMPACTO



1/2" MA42006M 

25 € **B**

JUEGO DE MINI VASOS DE IMPACTO 1/2" - 6 PIEZAS

- 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm

 0,51 kg



1/2" MB43015M 

113 € **B**

CAJA DE VASOS DE IMPACTO 1/2" MÉTRICOS - 15 PIEZAS

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

 4,26 kg



1/2" MB42011M 

60 € **B**

CAJA DE VASOS DE IMPACTO 1/2" MÉTRICOS - 11 PIEZAS

- 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

 1,87 kg



3/4" MB62010M 

138 € **B**

CAJA DE VASOS DE IMPACTO 3/4" MÉTRICOS - 10 PIEZAS

- 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 42 mm

 4,90 kg



1/2" MB42011M1 

49 € **B**


CAJA DE VASOS DE IMPACTO 1/2" MÉTRICOS - 11 PIEZAS

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

 1,29 kg



PARA HERRAMIENTA DE BATERÍA DE JARDINERÍA 4 EN 1 DGM101

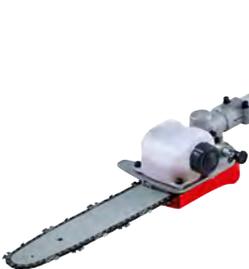

DGM901

65 € **D**

CABEZAL DE PODA DESMONTABLE



DGM902

39 € **D**

CABEZAL DE DESBROCE DESMONTABLE



DGM903

79 € **D**

CABEZAL CORTASETOS DESMONTABLE

¡NOVEDAD!
DISPONIBLE EN MARZO



DGM904

54 € **D**

CABEZAL DE CORTE DESMONTABLE

PARA ASPIRADORA EN SECO/HÚMEDO DDWV104KIT



DDWV900F

17,50 € **B**

FILTRO HEPA



DDWV902

13,50 € **B**

CEPILLO GRANDE + 3 TUBOS DE PLÁSTICO



DDWV903

2,50 € **B**

BOQUILLA

¡NOVEDAD!
DISPONIBLE EN ABRIL



DDWV904

6 € **B**

TUBO FLEXIBLE/SUAVE

PARA TALADRADORAS



QEHSS2510

11,80 € **B**  288 g

COFRE DE BROCAS - 10 PIEZAS

- 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 5, 5.5 mm

Fabricados en HSS de alta dureza para perforaciones más fáciles y rápidas.



QEHSS3

102 € **B**

JUEGO DE BROCAS ESCALONADAS HSS CON 3 FILOS DE CORTE - 3 PIEZAS

- 4-12, 4-20, 4-30 mm

Los 3 filos garantizan un corte limpio y sin vibraciones. Ideal para materiales blandos como plásticos y aleaciones ligeras. Fuerzas de corte distribuidas en 3 filos, lo que permite un mayor avance. El chafán facilita la extracción al taladrar agujeros.



¡NOVEDAD!

 1.2 kg

QEHSS11325 50,40 € **B**

JUEGO DE BROCAS PARA MECÁNICA - 25 PIEZAS

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Broca espiral de alto rendimiento fabricada en acero de alta resistencia.

Menos frágil y menos quebradizo que un taladro de perforación rectificad, está especialmente indicado para su uso en el lugar de trabajo, montado en un taladro eléctrico portátil. Para: aceros, aluminio, plásticos, cobre, bronce, fundición.

HSS-R Acero HSS-R

DIN 338 Broca corta, mango cilíndrico

 Tipo de corte: recto.

 Mango cilíndrico

 Profundidad de perforación: 5 x diámetro

 Ángulo de la espiral: 25° - 30°

 Ángulo de punta: 118°



¡NOVEDAD!

 1.2 kg

QEHSSC25 126,60 € **B**

JUEGO DE BROCAS HSS-E 5% COBALTO - 25 PIEZAS

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Broca espiral de alto rendimiento fabricada en acero con un 5% de cobalto. El cobalto proporciona fuerza y resistencia y aumenta la dureza de la broca.

Excelente resistencia a altas temperaturas, ideal para taladrar en acero inoxidable y materiales difíciles de mecanizar con una dureza de hasta 1100 N/mm². Para: aceros duros y tratados, aluminio, plásticos, cobre, bronce, fundición.

HSS-E 5% de cobalto

DIN 338 Broca corta, mango cilíndrico

 Tipo de corte: recto.

 Mango cilíndrico

 Profundidad de perforación: 5 x diámetro

 Ángulo de la espiral: 36°

 Forma C: conexión transversal a tierra según DIN 1412 C

 Ángulo de punta: 130°

PARA MARTILLO PERFORADOR

¡NOVEDAD!



 780 g

DRH7516 64 € **B**

JUEGO DE MARTILLOS PERFORADORES SDS-PLUS - 7 PIEZAS

- Ø 5, 6, 8 x 110 mm
- Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

Mango SDS-plus para brocas. Mayor vida útil en hormigón y armaduras gracias a la geometría más estable del cabezal y a los filos redondeados.

Diseño patentado de doble corte basado en el principio Bionic. Innovador perfil en espiral tridimensional Twinmax para una evacuación óptima del polvo de perforación.

 Acero SDS-plus

 2 bordes cortantes

 Tipo de corte: recto.

 Mampostería

 Granito y mármol

PARA AMOLADORAS RECTAS DE PINZA



3 mm QB9211 5,40 € **B**

MUELAS PARA PINZA

- Muela para pinza de 3mm: W145, W153, W163, W170, W176



6 mm QB9213 8,50 € **B**

MUELAS PARA PINZA

- Muela para pinza de 6mm: W220, W187, A22, A12, A5



6 mm QB92005 132 € **B**

JUEGO DE FRESAS DE METAL DURO CT - 5 PIEZAS

Husillo cilíndrico: Ø 6 mm. Fresas: Ø 10 mm.

PARA CIZALLAS Y SIERRAS



90 mm

CUCHILLAS DE SIERRA - 10 PIEZAS

Cuchilla HSS

QD924 17 € B

32 TPI
QD932 17,40 € B



225 mm

QD9209 29 € B

CUCHILLAS PARA SIERRA SABLE CON PASO DE DIENTE VARIABLE - 5 PIEZAS

Dientes por pulgadas : 10/14 TPI . Cuchillas diseñadas para el hierro, el metal y la madera.

Capacidad de corte para madera con clavos, madera contrachapada, tubo de plástico, carbono: de 3,2 mm a 6,35 mm. Capacidad de corte para el resto de materiales (excluyendo el metal): de 3,2 mm a 12,7 mm.

¡NOVEDAD!
DISPONIBLE A
FINALES DE ENERO

CUCHILLAS DE SIERRA - 2 PIEZAS



10 TPI. Para madera.

DJS901P 2,90 € B



21 TPI. Para metal

DJS902P 4,20 € B

PARA AMOLADORAS DE ÁNGULO



¡NOVEDAD!

Forma inclinada

125 mm (5")

10 DISCOS DE LÁMINAS DE CIRCONIA

Tamaño rosca: 22,23 mm

Grano 40

DGD202610P 48 € B

Grano 60

DGD202618P 48 € B

Grano 80

DGD202626P 48 € B



125 mm (5")

QB905 3,70 € B

1 DISCO DE AMOLADORA

Tamaño rosca: 22 mm

Grosor: 6 mm

167 g



¡CANTIDAD
LIMITADA!

180 mm (7")

QB907 2,30 € B

1 DISCO DE AMOLADORA

Tamaño rosca: 22 mm

Grosor: 6 mm

344 g



¡NOVEDAD!

Forma ligeramente
inclinada

125 mm (5")

DGD200451P

128 € B

25 DISCOS DE DESBASTE

Tamaño rosca: 22,23 mm

Grosor: 7 mm



¡NOVEDAD!

Forma plana

125 mm (5")

DGD210229P

105 € B

25 DISCOS DE CORTE
EXTRAFINOS

Tamaño rosca: 22,23 mm

Grosor: 1.0 mm

PARA CORTADORAS ANGULARES



75 mm (3")

QB913

2,20 € B

DISCO DE CORTE METAL

Tamaño rosca: 10 mm

Grosor: 1.5 mm

10 g



100 mm (4")

QB914

3,70 € B

DISCO DE CORTE METAL

Tamaño rosca: 22 mm

Grosor: 6 mm

36 g

PARA HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE BATERÍA



QBK131K3

12,50 € **B**

1 CUCHILLA DE CORTE
BIMETÁLICA



QBK131K4

11,50 € **B**


1 CUCHILLA DE
ESPÁTULA



QBK131K5

14,10 € **B**

1 PLACA DE ARENAR

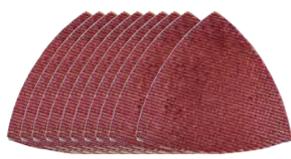

QB9933V06K

8,60 € **B**


10 PAPELES ABRASIVOS
TRIANGULAR, GRANO 60



QBK131K6

34,40 € **B**

1 SEGMENTO DE CUCHILLA
HSS MEDIA LUNA

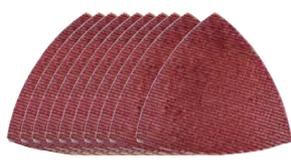

QB9933V10K

8,60 € **B**

10 PAPELES ABRASIVOS
TRIANGULAR, GRANO 100

PARA LIJADORAS



QB9327

27,40 € **B**

DISCO PARA LIJADORA
ORBITAL
Ø152 MM (6")



15 agujeros



QB9403

9,30 € **B**

ESPUMA DE PULIDO
Duro/rugoso 3" (75mm)
Para QP113



QB9413

9,30 € **B**

ESPUMA DE PULIDO
Intermedio 3" (75mm)
Para QP123



QP215T26

10,60 € **B**

DISCOS
para QP215



QB9507

34 € **B**

FUNDA
PULIDORA
Para QP317



DISCO Disco autoadhesivo (3" 75mm) Para QP113 & QP123



MACHO
QB9303

13,10 € **B**



HEMERA
QB9323F

20,30 € **B**

PARA LIJADORAS DE BANDA

10 BANDAS PARA LIJAR



QB910606

Para QB325
6 x 330 mm 60 g

12,70 € **B**

QB910608

Para QB325
6 x 330 mm 80 g

12,20 € **B**

QB910610

Para QB325
6 x 330 mm 100 g

11,90 € **B**

QB91106

Para QB325
10 x 330 mm 60 g

12,70 € **B**

QB91108

Para QB311
10 x 330 mm 80 g

12,20 € **B**

QB91110

Para QB311
10 x 330 mm 100 g

12,60 € **B**

QB91206

Para QB325
20 x 520 mm 60 g

22,90 € **B**

QB91208

Para QB312
20 x 520 mm 80 g

16,20 € **B**

QB91210

Para QB312
20 x 520 mm 100 g

15,70 € **B**

QB912006

Para QB325
20 x 330 mm 60 g

20,70 € **B**

QB912008

Para QB325
20 x 330 mm 80 g

16,20 € **B**

QB912010

Para QB325
20 x 330 mm 100 g

15,30 € **B**

PARA PISTOLA TÉRMICA



DHG901

15 € **B**

JUEGO DE BOQUILLAS PARA PISTOLA
TÉRMICA - 3 PIEZAS

1 boquilla reflectora, 1 boquilla de ranura
ancha, 1 boquilla reductora.
Conductos de aluminio.

PARA MARTILLOS CINCELADORES



SC4101 ● 6,90 € B
CINCEL PLANO
Para mangos redondos de 10 mm



SC4201 ● 7,40 € B
CINCEL PLANO
Para mangos hexagonales de 10,2 mm



SC4202 ● 7,40 € B
CINCEL RECORTA CHAPA
Para mangos hexagonales de 10,2 mm



SC4203 ● 7,40 € B
CINCEL PUNZÓN
Para mangos hexagonales de 10,2 mm



SC4204 ● 7,40 € B
CINCEL CORTE PUNTO DE SOLDADURA
Para mangos hexagonales de 10,2 mm



SC4205 ● 8,30 € B
CINCEL RECORTA CHAPA 2 FILOS
Para mangos hexagonales de 10,2 mm



SC415MA ● 34 € B
JUEGO DE 5 CINCELES REDONDOS
Para mangos redondos de 10 mm



SC425 ● 35 € B
JUEGO DE 5 CINCELES HEXAGONALES
Para mangos hexagonales de 10,2 mm



SC435 ● 66,70 € B
JUEGO DE 5 CINCELES REDONDOS
Para mandriles redondos de 10 mm



SC9501R ● 32,90 € B
ADAPTADOR DE 1/2" PARA CINCELES



SC9502R ● 30,70 € B
CINCEL PARA TIRANTE DE DIRECCIÓN



SC9503R ● 21,50 € B
CINCEL DE CABEZA PLANA



★★ ● **SC0206R**
JUEGO DE CINCELES - 6 PIEZAS
• 6 cinceles sacabocados de 5,2 a 12,3 mm.

53 € B

¡NOVEDAD!



SC33C ● 53,10 € B


ADAPTADOR DESOXIDANTE DE AGUJA PARA CINCELES
19 agujas, Ø 3 mm x 180 mm.

¡NOVEDAD!



SC34C ● 56,30 € B

ADAPTADOR DESOXIDANTE DE AGUJA PARA CINCELES
19 agujas, Ø 3 mm x 180 mm.

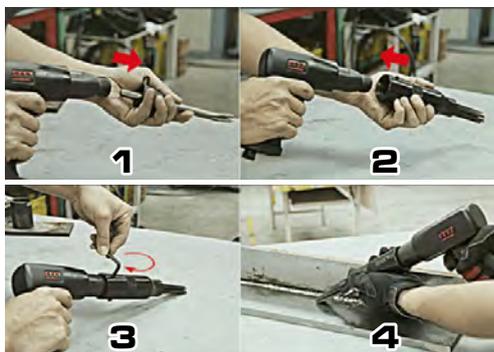

PARA LIMPIA SUPERFICIE CON AGUJAS



SN288 19,80 € B
AGUJA DE RECAMBIO
Para SN1288



SN268 27,30 € B
AGUJA DE RECAMBIO
Para SN2110

PARA BOMBAS DE ENGRASE

SG212

FLEXIBLE DE 300mm

9,30 € B



SG902

ADAPTADOR PARA USO DE CARTUCHOS DE ROSCA EN BOMBA DE ENGRASE

Ø18mm / Ø31mm

Para SG405 / SG407

8,70 € B



PARA SOPLADORAS



JC491

5,80 € B

PUNTA DE SEGURIDAD PARA SOPLADORA

Permite regular el caudal de aire

! Tenga cuidado, una vez que se instala la punta de seguridad, no se puede quitar.

PARA CUCHILLO OSCILANTE



57mm

QK1057

CUCHILLA RECTA

19,50 € B



16.30 x 8mm

QK1008

CUCHILLA RECTA

19,50 € B



36mm

QK2036P

CUCHILLA EN U INCLINADA

31,50 € B



63mm

QK2063P

CUCHILLA EN U

34 € B



90mm

QK2090P

CUCHILLA EN U

38,40 € B



48mm

QK2030P

CUCHILLA COMA

13,80 € B



18mm

QK3018

CUCHILLA EN U

31,10 € B



36mm

QK3036

CUCHILLA EN U

35,60 € B

PARA LIJADORA DE CEPILLO



QB9401

47,80 € B

CEPILLO METÁLICO CURVADO



QB9411

32,90 € B

CEPILLO METÁLICO CURVADO



QB9412

32,20 € B

CEPILLO METÁLICO RECTO



QB9414

20,20 € B


CEPILLO DE GOMA



QB9415


23 € B

RUEDA PARA DECAPAR



G: LA LETRA G SIGNIFICA QUE LOS ROSCADOS HEMBRA Y MACHO SON DE FORMA CILÍNDRICA.

Los roscados G hembra solo son compatibles con los roscados G macho.



R: LA LETRA R SIGNIFICA QUE LOS ROSCADOS HEMBRA Y MACHO SON DE FORMA CÓNICA.

Los roscados R macho son compatibles con los roscados R y G hembra.

EURO

TIPO EUROPEO
GRAN CAUDAL
UTILIZADO EN TODA EUROPA






ISO 6150-B

TIPO ISO 6150-B
CAUDAL ESTÁNDAR
UTILIZADO EN BENELUX, ESPAÑA,
FRANCIA, NORUEGA Y SUIZA

BRITISH



TIPO BRITISH
CAUDAL ESTÁNDAR
UTILIZADO EN REINO UNIDO

ACOPLADORES ESTÁNDARES

| REFERENCIA M7 | DIMENSIÓN ROSCADO | TIPO HEMBRA (H) / MACHO (M) | DIÁMETRO | PARA CONECTOR | PRECIO |
|--|--------------------------------|---|----------|---|------------------|
|  SY1213F | R 1/4" |  H | Ø 7.2mm |  | 10 € B |
|  SY1233F | | | Ø 6mm |  | 10 € B |
|  SY1313F | R 3/8" |  H | Ø 7.2mm |  | 10 € B |
|  SY1333F | | | Ø 6mm |  | 10 € B |
|  SY1413F | R 1/2" |  H | Ø 7.2mm |  | 11 € B |
|  SY1433F | | | Ø 6mm |  | 11 € B |
|  SY0213M | R 1/4" |  M | Ø 7.2mm |  | 10 € B |
|  SY0233M | | | Ø 6mm |  | 10 € B |
|  SY0313M | R 3/8" |  M | Ø 7.2mm |  | 10 € B |
|  SY0333M | | | Ø 6mm |  | 10 € B |
|  SY0413M | R 1/2" |  M | Ø 7.2mm |  | 11 € B |
|  SY0433M | | | Ø 6mm |  | 11 € B |
|  SY3213H | Ø Para manguera de 8mm |  H | Ø 7.2mm |  | 10,40 € B |
|  SY3233H | | | Ø 6mm |  | 10,30 € B |
|  SY3313H | Ø Para manguera de 10mm |  H | Ø 7.2mm |  | 11,70 € B |
|  SY3333H | | | Ø 6mm |  | 11,70 € B |
|  SY3413H | Ø Para manguera de 13mm |  H | Ø 7.2mm |  | 12,40 € B |
|  SY3433H | | | Ø 6mm |  | 12,40 € B |



| REFERENCIA M7 | DIMENSIÓN ROSCADO | TIPO HEMBRA (H) / MACHO (M) | DIÁMETRO | PARA CONECTOR | PRECIO |
|--|-------------------|-----------------------------|---|---------------|----------------------|
| ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD | | | | | |
| <i>De descompresión. Anti-estático. Resistente al aplastamiento. Mayor rendimiento. Ligero y compacto. Caudal óptimo. "Anti latigazo" ISO 4414. Anti-rayas. Conexión ágil.</i> | | | | | |
|  | SY271F | G 1/4" |  H | Ø 6mm | ISO 6150-B 23,50 € B |
|  | SY271M | R 1/4" |  M | Ø 6mm | ISO 6150-B 28 € B |
|  | SY372M | R 3/8" |  M | Ø 8mm | ISO 6150-B 33,50 € B |
|  | SY471F | G 1/2" |  H | Ø 8mm | ISO 6150-B 33 € B |
| ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD | | | | | |
|  | SY200FD | R 1/4" |  H | Ø 6mm | ISO 6150-B 11 € B |
|  | SY300FD | R 3/8" |  H | Ø 6mm | ISO 6150-B 11 € B |
|  | SY400FD | R 1/2" |  H | Ø 6mm | ISO 6150-B 11,80 € B |
|  | SY200MD | R 1/4" |  M | Ø 6mm | ISO 6150-B 11 € B |
|  | SY300MD | R 3/8" |  M | Ø 6mm | ISO 6150-B 11 € B |
|  | SY400MD | R 1/2" |  M | Ø 6mm | ISO 6150-B 11,80 € B |

| REFERENCIA M7 | DIMENSIÓN ROSCADO | TIPO HEMBRA (H) / MACHO (M) | DIÁMETRO | PARA CONECTOR | PRECIO |
|--|-------------------|--|--|---------------|----------------------------|
| ACOPLADORES ESTÁNDARES | | | | | |
|  | SY230FD | G 1/4" |  H | Ø 6mm | ISO 6150-B 7 € B |
|  | SY250MD | R 1/4" |  M | Ø 6mm | ISO 6150-B 9 € B |
| CONECTORES RÁPIDOS | | | | | |
| <i>Resistencia temperatura: -5°C ~ +60°C. Presión de aire máx.: 10 BAR. Material: Latón Norma: NFE 29573</i> | | | | | |
|  | SYRP4F | G 1/2" |  H | - | 11,60 € B |
|  | SYRP4M | G 1/2" |  M | - | 11 € B |
|  | SYRP4T | Ø Para manguera de 13mm a 15mm |  | - | 13,40 € B |
| REDUCCIÓN ROSCA | | | | | |
|  | SY32FM | R 3/8" ▼ G 1/4" |  M  H | - | 5,90 € B |
| <p>macho cónico 3/8" / hembra cilíndrico 1/4" Latón y latón niquelado Presión de uso :0 a 15 bar</p> | | |  <p>A: 17mm C: 17 mm D: 5,5 mm</p> | | |
| CONECTORES ARTICULADOS A 360° | | | | | |
|  | SY2011M | R 1/4" |  M | - | 16 € B |

| REFERENCIA M7 | DIMENSIÓN ROSCADO | TIPO HEMBRA (H) / MACHO (M) | DIÁMETRO | TIPO | PRECIO | |
|---|-------------------|---------------------------------|---|---------|------------|-----------------------------|
| CONECTORES PARA ENCHUFES RÁPIDOS | | | | | | |
|  | SY251F | G 1/4" |  H | Ø 7.4mm | EURO | Juego de 2 uds 9,40 € B |
|  | SY281F | G 1/4" |  H | Ø 6mm | BRITISH | Juego de 2 uds 13,60 € B |
|  | SY261M | R 1/4" |  M | Ø 7.4mm | EURO | Juego de 2 uds 9 € B |
|  | SY281M | R 1/4" |  M | Ø 6mm | BRITISH | Juego de 2 uds 10,50 € B |
|  | SY261F | G 1/4" |  H | Ø 6mm | ISO 6150-B | Juego de 2 uds 9 € B |
|  | SY251MD | R 1/4" |  M | Ø 6mm | ISO 6150-B | Juego de 2 uds 3,50 € B |
|  | SY351MD | 13mm 15mm R 3/8" |  M | Ø 6mm | ISO 6150-B | Juego de 2 uds 5,40 € B |
|  | SY351F | G 3/8" |  H | Ø 8mm | ISO 6150-B | Juego de 2 uds 17,60 € B |
|  | SY371M | R 3/8" |  M | Ø 8mm | ISO 6150-B | Juego de 2 uds 32,10 € B |
|  | SY381M | R 3/8" |  M | Ø 6mm | BRITISH | Juego de 2 uds 9,70 € B |
|  | SY461M | R 1/2" |  M | Ø 7.4mm | EURO | Juego de 2 uds 13,60 € B |
|  | SY471M | R 1/2" |  M | Ø 8mm | ISO 6150-B | Juego de 2 uds 13 € B |





catalog.mightyseven.eu



+34 917 335 090

kingtoneurope.com

service-clients@kingtony.eu

Oferta válida hasta el 31/12/2025. Fotos no contractuales. Precios en euros SIN IVA
KING TONY EUROPE SAS, con capital de 7 350 000 €, CIF 424 787 138 - FR 26 424 737 138.
KING TONY se reserva el derecho de modificar o quitar referencias sin previo aviso.

